

外径80mm LED长亮/闪亮指示灯

S80 Series



产品规格

S80L

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 材 质     | 灯罩-AS、底座-ABS、反射体-耐热性ABS |
| 使用环境温度  | -30°C ~ +50°C           |
| 音 量     | Max.90dB at 1m          |
| 防 护 等 级 | IP44                    |
| 闪 亮 次 数 | 60~80次/min              |
| 符 合     | RoHS                    |

- 外径80mm的LED长亮/闪亮警示灯
- 采用多层反射体配光模式, 上下左右及各个方位可视性好
- 内置长亮-闪亮选择开关
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型



S80L

S80L LED长亮/闪亮指示灯

| 型号   | 电压        | 电流        | 认证 | 重量     | 颜色             |
|------|-----------|-----------|----|--------|----------------|
| S80L | DC12V~24V | Max.145mA | CE | 0.20kg | ● R-红          |
|      | AC110V    | 35mA      |    | 0.32kg | ● A-黄          |
|      | AC220V    | 20mA      |    | 0.32kg | ● G-绿<br>● B-蓝 |


※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V

※ CE认证: DC12V~24V

外形图

• S80L

单位: mm

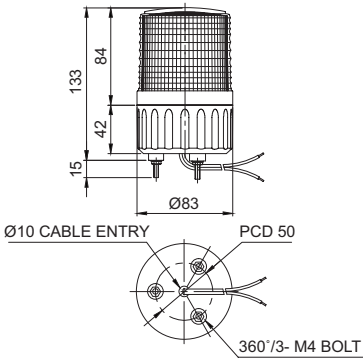

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构




壁挂式支架  
TWS80



壁挂式支架  
TWA80

型号选定

|      |   |                          |   |   |   |                                  |
|------|---|--------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| S80L | - | BZ                       | - | 12/24                                       | - | R                                |
| [型号] |   | [蜂鸣器]                    |   | [电压]  |   | [颜色]                             |
| S80L |   | 无指定-无蜂鸣器型<br>BZ指定-内置蜂鸣器型 |   | 12/24-DC12V~24V<br>110-AC110V<br>220-AC220V |   | ● R-红<br>● A-黄<br>● G-绿<br>● B-蓝 |



间接配光型特点

间接配光型是通过多层反射体, 使灯罩整个范围内散发均匀而强烈的信号光。