

S125TL



S125TL

产品规格

S125TL

材质 灯罩-AS、底座-ABS、反射体-耐热性ABS
音量 Max.90dB at 1m
使用环境温度 -30℃ ~ +50℃
防护等级 IP44
标准颜色构成 1层: R-红
2层: R-红 G-绿
3层: R-红 A-黄 G-绿
闪亮次数 60~80次/min
符合 RoHS

- 外径125mm大型多层式指示灯
- 使用较宽的发光面积和散光灯罩, 远距离可视性好
- 利用1台安装空间可以传达2~3种信号光
- 采用多层配光反射体, 光线均匀投射到灯罩的散光面
- 灯罩颜色排列固定型
- 内置长亮-闪亮选择开关

S125TL LED长亮/闪亮多层指示灯

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
S125TL	1	DC12V~24V	-	0.62kg	R-红
		AC110V		0.84kg	
		AC220V		0.84kg	
	2	DC12V~24V		0.88kg	R-红 G-绿
		AC110V		1.11kg	
		AC220V		1.11kg	
	3	DC12V~24V		1.15kg	R-红 A-黄 G-绿
		AC110V		1.38kg	
		AC220V		1.38kg	


光源部电流(1层为基准)

电压	DC12V~24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	Max.300mA	80mA	40mA
蜂鸣器电流	Max.35mA	60mA	30mA

外形图

单位: mm


• S125TL

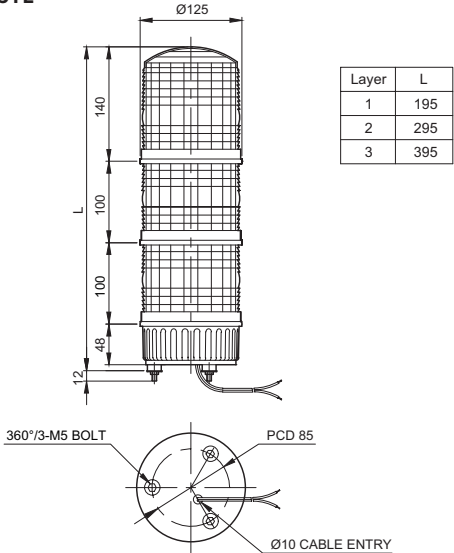




接线图



• S125TL-DC

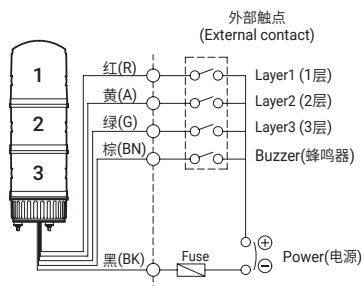

• S125TL-AC

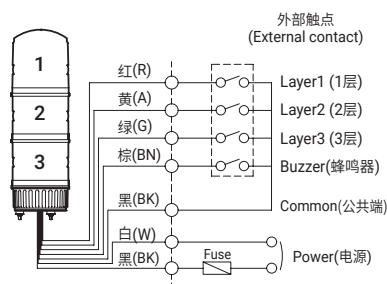

• S125TL-DC

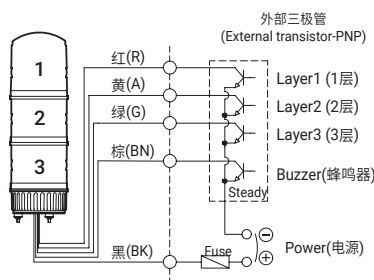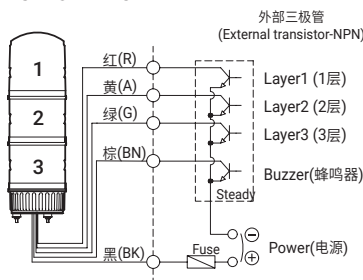

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 标准颜色以外灯罩的排列
- 使用氙灯管的爆闪型产品(管理型号: S125TS)
- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)。

使用注意事项

- S125TL型号利用三极管与外部触点接线。
- 利用三极管接线时, 根据使用电压和产品分为NPN和PNP两种方式使用。
- 氙灯管型S125TS不能利用三极管接线, 请使用外部触点控制产品。

型号选定

S125TL	-	BZ	-	3	-	12/24	-	RAG
[型号]		[蜂鸣器]		[层数]		[电压]		[颜色]
S125TL		无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		1-1层 2-2层 3-3层		12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿