

# 外径80mm LED反射镜旋转警示灯

## S80 Series



### 产品规格

S80DRK | S80LRK

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-耐热性ABS  
使用环境温度 -20°C ~ +50°C  
防 护 等 级 IP44  
转 速 120~140RPM  
符 合 RoHS

- 外径80mm的LED反射镜旋转警示灯
- 采用噪音和磨损少的传动结构
- 产品下端带圆盘安装支架, 安装方便
- 不能安装蜂鸣器


### S80DRK / S80LRK LED反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S80DRK S80LRK	DC12V	180mA	-	0.24kg	● R-红
	DC24V	125mA		0.24kg	● A-黄
	AC110V	35mA		0.43kg	● G-绿
	AC220V	25mA		0.43kg	● B-蓝


### 外形图

单位: mm

#### • S80DRK

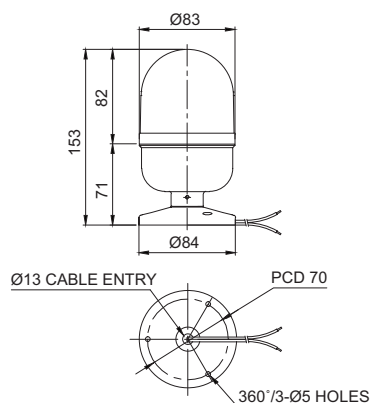

#### • S80LRK

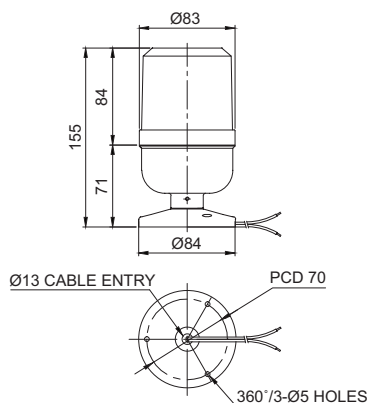

### 用户订制规格

· 铝管支架

标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

· AC兼容产品: 接线时从3条电源线中选择2条连接, 可以选择连接AC110V或AC220V。

### 型号选定

S80DRK	-	24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
S80DRK S80LRK		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝



S80DRK



S80LRK

### 接线信息

- 电源线规格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)
- AC兼容产品接线时, 使用AC110V时连接黑色线与白色线, 使用AC220V时连接黑色线与红色线。