

S60AD Series



S60AD Series

产品规格

S60ADL | S60ADS
S60ADB

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、反射体-耐热性ABS
使用环境温度 -30℃ ~ +50℃
蜂 鸣 器 音 量 Max.95dB at 1m
防 护 等 级 IP54
闪 亮 次 数 60~80次/min

- 外径60mm指示灯和高音量蜂鸣器组合型产品
- 通过圆锥形扩音结构,发出强烈的蜂鸣器音
- 高处使用环境上蜂鸣器传达效果显著

S60ADL 高音量LED长亮/闪亮指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S60ADL	DC12V	165mA	CE	0.17kg	● R-红
	DC24V	125mA		0.17kg	● A-黄
	AC110V	55mA		0.32kg	● G-绿
	AC220V	35mA		0.32kg	● B-蓝

- 采用多层LED反射体结构,散发均匀而明亮的信号光。
- 内置长亮-闪亮选择开关。

S60ADS 高音量氙灯管爆闪型指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S60ADS	DC12V	550mA	CE	0.29kg	● R-红
	DC24V	285mA		0.29kg	● A-黄
	AC110V	85mA		0.27kg	● G-绿
	AC220V	75mA		0.27kg	● B-蓝

S60ADB 高音量灯泡长亮/闪亮指示灯



型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S60ADB	DC12V	1A	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.19kg	● R-红
	DC24V	555mA	24V10W	T16x35 15S	10		0.19kg	● A-黄
	AC110V	160mA	110V10W	T16x35 15S	12		0.18kg	● G-绿
	AC220V	115mA	220V10W	T16x35 15S	13		0.18kg	● B-蓝

- 采用耐电压变动的钨丝灯泡。
- 内置长亮-闪亮选择开关。

外形图


• S60ADL / S60ADS / S60ADB

单位: mm

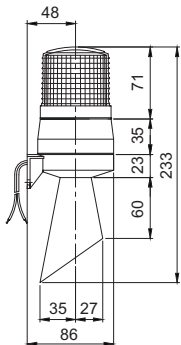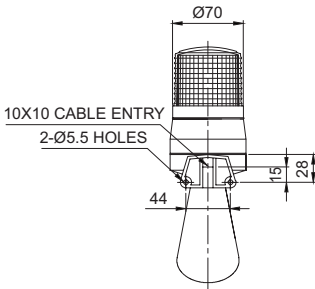


接线图

• S60ADB-DC/AC

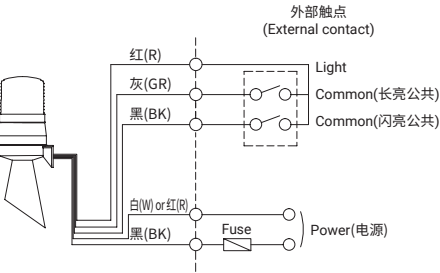

• S60ADL / S60ADS-DC/AC

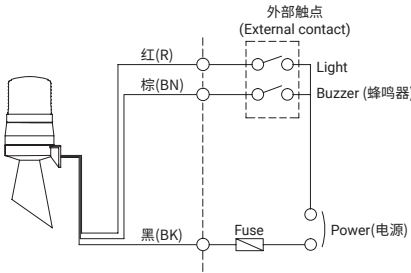

- S60ADB: 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- S60ADL / S60ADS: 电源线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器
- 音量为105dB强力蜂鸣器型产品(管理型号: S60AD-HBZ)

型号选定

S60ADL	-	220	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
S60ADL		12-DC12V		● R-红
S60ADS		24-DC24V		● A-黄
S60ADB		110-AC110V		● G-绿
		220-AC220V		● B-蓝