

S100D Series

内置警告音、提示音、音乐多种音频信号组合



S100DLR



S100DL / S100DS



S100D

※ 音源详细内容请参照本手册的
[标准产品音源种类及组合]。

产品规格

S100DLR | S100DL
S100DS | S100D

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、
反射镜/反射体-耐热性ABS
防 护 等 级 IP54
符 合 RoHS S100DLR / S100DL

- 外径100mm警示灯/指示灯与电笛(Horn)相组合结构,同时传达视觉信号和听觉信号
- 有多种光源和音源, 可供选择

S100DLR LED反射镜旋转灯 & 电笛

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量	颜色
S100DLR	DC12V	670mA	•WS-警告音5音: Max.105dB	CE	0.89kg	● R-红
	DC24V	410mA	•WM-音乐5音: Max.105dB		0.89kg	● A-黄
	AC110V	145mA	•WA-提示音5音: Max.103dB		1.27kg	● G-绿
	AC220V	75mA	•WV-语音信号5音: 91~100dB		1.27kg	● B-蓝

- 转速: 120~140RPM
- 使用环境温度: -20°C ~ +50°C
- ※ CE认证: DC24V、AC110V、AC220V

S100DL LED长亮/闪亮灯 & 电笛

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量	颜色
S100DL	DC12V~24V	Max.460mA	•WS-警告音5音: Max.105dB	CE	0.95kg	● R-红
	AC110V	130mA	•WM-音乐5音: Max.105dB		1.16kg	● A-黄
	AC220V	70mA	•WA-提示音5音: Max.103dB		1.16kg	● G-绿
			•WV-语音信号5音: 91~100dB			● B-蓝

- 闪亮次数: 60~80次/min(内置长亮-闪亮选择开关)
- 使用环境温度: -30°C ~ +50°C
- ※ CE认证: DC24V、AC110V、AC220V

S100DS 氙灯管爆闪型指示灯 & 电笛

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量	颜色
S100DS	DC12V~24V	Max.1.4A	•WS-警告音5音: Max.105dB	CE	0.76kg	● R-红
	AC110V	230mA	•WM-音乐5音: Max.105dB		1.21kg	● A-黄
	AC220V	155mA	•WA-提示音5音: Max.103dB		1.21kg	● G-绿
			•WV-语音信号5音: 91~100dB			● B-蓝

- 闪亮次数: 60~80次/min
- 使用环境温度: -30°C ~ +50°C
- ※ CE认证: DC24V、AC110V、AC220V

S100D 灯泡反射镜旋转灯 & 电笛

型号	电压	电流	灯泡			内置音及音量	认证	重量	颜色
			范围	规格	序号				
S100D	DC12V	1.2A	12V10W	T16x35	15S 9	•WS-警告音5音: Max.105dB	CE	0.96kg	● R-红
	DC24V	830mA	24V10W	T16x35	15S 10	•WM-音乐5音: Max.105dB		0.96kg	● A-黄
	AC110V	190mA	12V10W	T16x35	15S 9	•WA-提示音5音: Max.103dB		1.38kg	● G-绿
	AC220V	95mA	12V10W	T16x35	15S 9	•WV-语音信号5音: 91~100dB		1.38kg	● B-蓝


- 转速: 120~140RPM
- 使用环境温度: -20°C ~ +50°C
- ※ CE认证: DC24V、AC110V、AC220V / KC认证: DC24V、AC220V
- ※ 内置音最大音量标准为WS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch1音
- ※ WV信号音5种是用户指定录音方式, 根据音源音量有所偏差。



外形图

单位: mm

• S100DLR / S100DL / S100DS / S100D

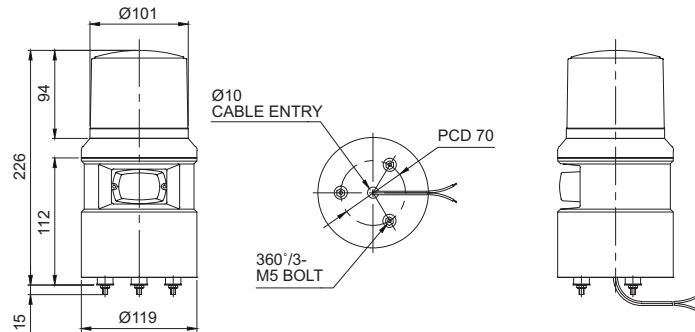


接线图

• S100DLR / S100DL / S100DS / S100D-DC/AC

• S100DL-DC/AC

• S100D/S100DLR-AC兼容

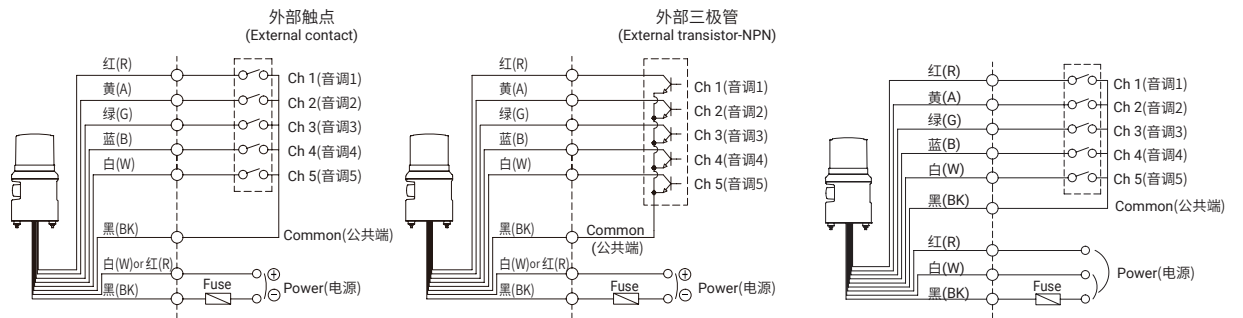

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) x 2C 400mm
- S100D、S100DLR产品的黑色线接负极(-)
- AC兼容产品接线时,使用AC110V时连接黑色线与白色线,使用AC220V时连接黑色线与红色线。

用户订制规格

· 8和音型(标准型为单音)

型号选定

S100D	-	WA	-	220	-	R
[型号]		[音源]		[电压]		[颜色]
S100DLR		WS-警告音		12-DC12V		● R-红
S100DL		WM-音乐		24-DC24V		● A-黄
S100DS		WA-提示音		12/24-DC12V~24V		● G-绿
S100D		WV-语音信号		(限S100DL、S100DS)		● B-蓝
				110-AC110V		
				220-AC220V		



信号线上不能连接电源,可能会引起产品的损坏。
本产品是连接电源时指示灯工作,信号音通过另外的信号线控制。