


SAB Series

SAB130-电铃外壳Ø130mm, SAB200-电铃外壳Ø200mm



产品规格

SAB130 | SAB200

材 质 电铃-Steel、外壳- ABS  
使用环境温度 -25°C ~ +50°C  
防 护 等 级 IP44  
标 准 颜 色 底座-乳白色  
电铃、灯罩-红色(Red)  
电 缆 入 口 Ø20

- 采用螺旋管撞击结构, 用于冲击和震动较大的船舶或者大型海上平台设备
- 采用声音穿透性强的电铃外壳, 可以发出嘹亮轻快的警报音
- 带接线端子型, 接线和维护方便
- 带小型指示灯, 可以同时传达视觉信号和听觉信号
- 电铃和指示灯相互联动, 可分开单独操作



SAB130  
(Max.95dB)

SAB130 / SAB200 船舶/重工业用带指示灯电铃, Max.95dB

型号	频率	音量	电铃外径	电压	电流	认证	重量	颜色
SAB130 SAB200	400~600Hz	Max.95dB	130mm 200mm	DC24V	1.3A	CE	1.88kg 2.00kg	● R-红
				AC110V	380mA			
				AC220V	300mA			




SAB200  
(Max.95dB)


外形图

• SAB130

单位: mm

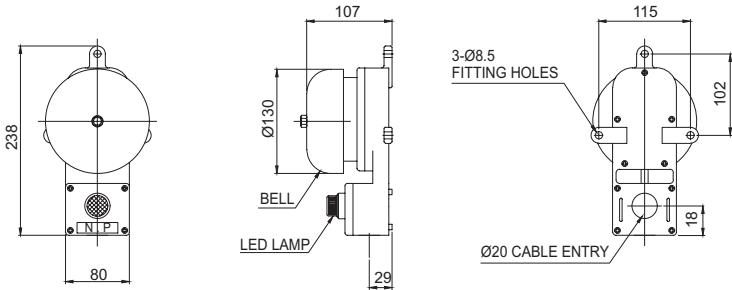

• SAB200

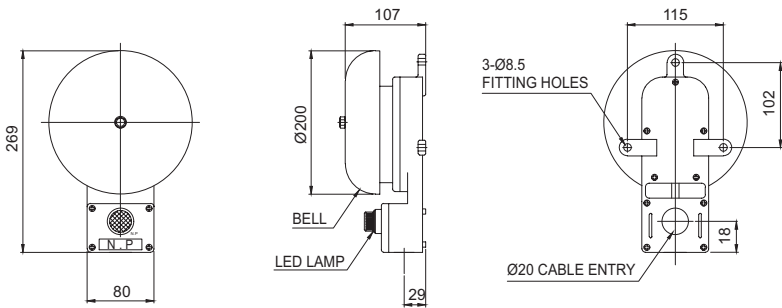

型号选定

SAB200	-	110	-	CG
[型号]		[电压]		[填料函]
SAB130 SAB200		24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		未指定-后面引出型 CG指定-配填料函型

用户订制规格

· 电缆入口为PG19双口的产品