

SEBA Series



SEBA



SEBAL

产品规格

SEBALR | SEBAL
SEBAS | SEBA

材 质 灯罩-钢化玻璃、内部灯罩-PC、底座-AL、
保护网-SUS316L、反射镜-PC、
反射体-耐热性ABS
使用环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$
防 护 等 级 Ex dIIC T6、IP55
底座标准颜色 MUNSELL No. 7.5BG 7/2
电 缆 入 口 1/2" NPT

- 大型防爆型警示灯/指示灯&电铃组合结构

SEBALR LED反射镜旋转警示灯 & 电铃

型号	电压	电流	音量	认证	重量	颜色
SEBALR	DC24V	190mA	Max. 95dB	-	7.20kg	● R-红
	AC110V	140mA			7.92kg	● A-黄
	AC220V	60mA			7.92kg	● G-绿 ● B-蓝

· 转速: 120~140RPM

SEBAL LED长亮/闪亮指示灯 & 电铃

型号	电压	电流	音量	认证	重量	颜色
SEBAL	DC24V	210mA	Max. 95dB	-	7.25kg	● R-红
	AC110V	160mA			7.99kg	● A-黄
	AC220V	70mA			7.99kg	● G-绿 ● B-蓝

· 闪亮次数: 60~80次/min(内置长亮-闪亮的选择开关)

SEBAS 氙灯管爆闪型指示灯 & 电铃

型号	电压	电流	氙灯管			音量	认证	重量	颜色
			范围	规格	序号				
SEBAS	DC24V	660mA	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	Max. 95dB	-	7.37kg	● R-红
	AC110V	220mA						8.06kg	● A-黄
	AC220V	160mA						8.06kg	● G-绿 ● B-蓝


· 采用接插式灯管结构, 方便更换灯管

· 闪亮次数: 60~80次/min

SEBA 灯泡反射镜旋转警示灯 & 电铃

型号	电压	电流	灯泡			音量	认证	重量	颜色
			范围	规格	序号				
SEBA	DC24V	870mA	24V15W	G23 15S	18	Max. 95dB	KIMM	7.37kg	● R-红
	AC110V	290mA	12V15W	G23 15S	17			8.06kg	● A-黄
	AC220V	140mA	12V15W	G23 15S	17			8.06kg	● G-绿 ● B-蓝


· 转速: 120~140RPM



外形图

单位: mm

• SEBALR / SEBAL / SEBAS / SEBA

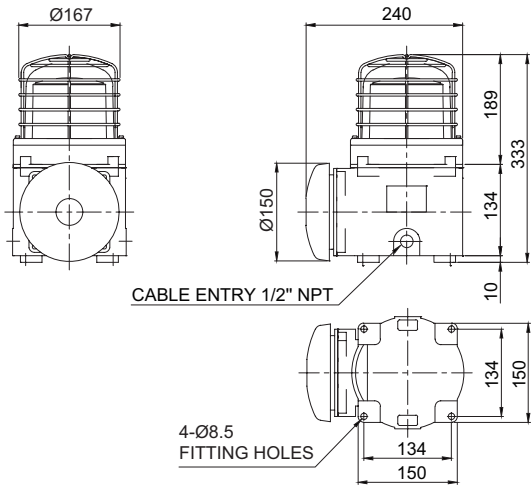

SEBAS



SEBALR

用户订制规格

- 安装防爆填料函(标准产品中不包含防爆填料函)
- 双方向2口引入口
- 电缆入口规格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5

型号选定

SEBA	-	220	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
SEBALR		24-DC24V		● R-红
SEBAL		110-AC110V		● A-黄
SEBAS		220-AC220V		● G-绿
SEBA				● B-蓝