

组合型警示灯/指示灯 & 电子信号扬声器

SC Series



警示灯/指示灯和扬声器, 可根据使用者需要组合的型号

产品规格

SC1

使用环境温度 -20°C ~ +50°C

音 量 信号音15音-Max.108dB at 1m

语音信号-95~102dB at 1m

防 护 等 级 IP44

- 警示灯100R和扬声器SRN的组合型号(与右侧相片相同)

※ 使用环境温度、音量、保护等级会随着组装品变动而变动。




SC1

SC1 小型警示灯/指示灯和电子信号扬声器的组合型

外形图 · SC1

单位: mm

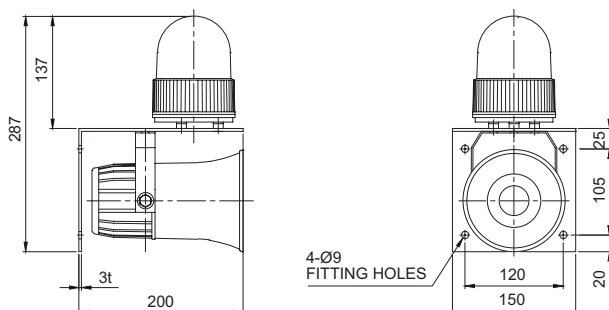

用户订制规格

· 警示灯/指示灯: S100 Series警示灯/指示灯(光源类)中选择任意1个型号

· 电子信号扬声器: SN、SRN、SEN15/25中选择任意一个型号

产品规格

SC2

使用环境温度 -20°C ~ +50°C

音 量 信号音15音-Max.105dB at 1m

语音信号-94~101dB at 1m

防 护 等 级 IP44

- 警示灯S125U和扬声器SEN15的组合产品(与右侧相片相同)

※ 使用环境温度、音量、保护等级会随着组装品变动而变动。




SC2

SC2 标准型警示灯/指示灯和电子信号扬声器的组合型

外形图 · SC2

单位: mm

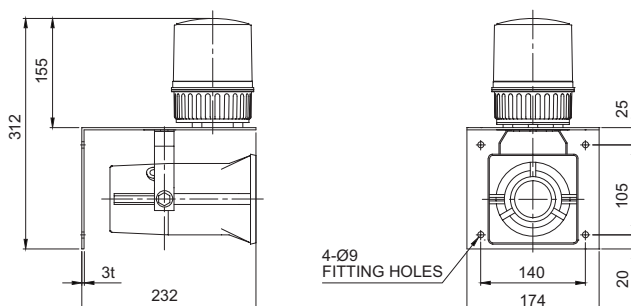

用户订制规格

· 警示灯/指示灯

: S125 Series警示灯/指示灯
(光源类)中选择任意1个型号

· 电子信号扬声器: SN、SRN、
SEN15/25中选择任意一个型号



SC3

产品规格

SC3

使用环境温度 -20°C ~ +50°C

音 量 信号音15音-Max.114dB at 1m

语音信号-108~113dB at 1m

防 护 等 级 IP56

- 警示灯SH1P-2T和电子信号扬声器SEWN30L的组合(与左侧相片相同)

※ 使用环境温度、音量、保护等级会随着组装品变动而变动。


SC3 防水防震型警示灯/指示灯和电子信号扬声器的组合型

外形图


单位: mm

• SC3

TERMINAL BOX
CABLE ENTRY
PF 1/2"

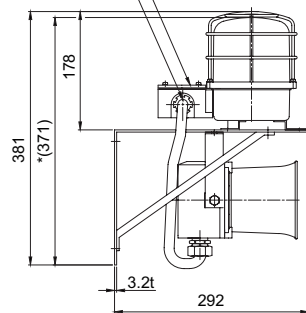

PROTECTION CAGE

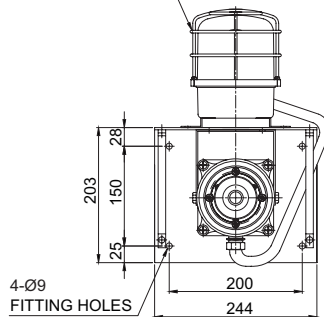

※ *(371)尺寸是SC3产品未安装保护网的尺寸。

用户订制规格

- 警示灯/指示灯: SH1P-2T、SH2P-2T Series警示灯/指示灯(光源类)中选择任意1个型号
- 电子信号扬声器: SEWN30L / SEWN 50L、SEHN25、SEHN50中选择任意一个型号

标准型号

SC1	-	220	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
SC1(S100R+SRN)		12-DC12V		● R-红
SC2(S125U+SEN15)		24-DC24V		● A-黄
SC3(SH1P-2T+SEWN30L)		110-AC110V		● G-绿
		220-AC220V		● B-蓝

型号选定

SC3	- (SH1P-2T	-	R	-	SEWN30L	-	WS) -	220
[型号]		[指示灯型号]		[颜色]		[电子信号扬声器型号]		[音源]		[电压]
SC1		S100 Series 警示灯中 选择任意1个产品		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝		SN、SRN、 SEN15/25中 选择任意1个型号		WS-警告音 WP-特殊警告音 WM-音乐 WA-提示音 WV-语音		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V
SC2		S125 Series 警示灯中 选择任意1个产品				SN、SRN、 SEN15/25中 选择任意1个型号				
SC3		SH1P-2T、SH2P-2T Series 警示灯中 选择任意1个产品				SEWN30L/50L SEHN25/50中 选择任意1个型号				

※ 在光源种类(LED旋转型、LED长亮/闪亮型、爆闪型、灯泡旋转型)中可任意选择订购。