


防水/防尘/耐油型LED工作灯

QMFLN

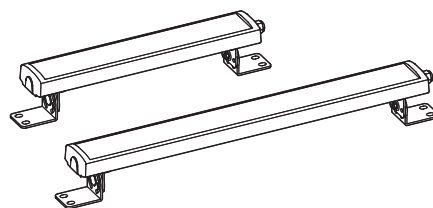

感谢您购买可莱特产品。

请详细阅读本操作使用说明书后再进行使用。

⚠ 安全警告

指示事项如不遵守会导致使用者人身伤亡或受严重的重伤。

1. 电源在未断电状态下, 请不要进行接线或维修检查 (有安全隐患)。
2. 爆炸危险、易燃气体、水域、可燃物附近, 等震动频率高的地方禁止使用 (有火灾、触电、负伤隐患)。
3. 请不要将产品进行自行拆卸或改造, 需进行内部检查或维修时请委托本公司进行 (有火灾、触电、产品损坏隐患)。
4. 电源电压必须遵守额定使用范围内 (有火灾、触电、负伤隐患)。
5. 人员伤亡和财产造成的影响较大的情况, 必须安装双重安全装置来进行使用 (有火灾、触电、伤亡事故、财产上重大损失隐患)。

⚠ 产品正确使用注意事项

指示事项如不遵守会导致使用者受伤或有严重的财产损失。

1. 产品周围不要摆放妨碍通风的障碍物 (有发热导致产品损坏或变形隐患)。
2. 产品发生异常时请立即切断电源 (有火灾、触电、产品损坏隐患)。
3. 产品接线请参考接线图进行 (会导致机械故障, 有损坏隐患)。
4. 产品外观上请不要与松香水, 苯等化学物质接触 (产品会损伤或变色, 变形隐患)。
5. 产品上无法承受很强的冲击 (可能会引发故障, 并损坏)。
6. 电源线铜线部位有可能流入切削液, 接线时, 在无切削液的环境上接线。
7. 灯罩要保持干净的状态 (有污染时会降低灯光亮度)
8. 利用湿布擦产品 (不要使用松香水、苯、汽油、润滑油擦洗)

型号选定

QMFLN	-	200	-	24	-	TLC
[型号]		[产品长度]		[电压]		[灯罩颜色]
• QMFLN		• 200 - 190mm • 300 - 290mm • 400 - 400mm • 500 - 500mm • 600 - 600mm		• 24-DC24V		• 未指定 - 透明灯罩 • TLC - 半透明灯罩



扫描QR码可方便地确认产品的详细规格。

www.qlight.com

产品规格

■光学特点规格

型号		QMFLN-200	QMFLN-300	QMFLN-400	QMFLN-500	QMFLN-600
灯罩颜色	未指定	透明	透明	透明	透明	透明
	TLC	半透明	半透明	半透明	半透明	半透明
照明颜色(标准)		日光色				
色温(标准)		6,000~7,000K				
光通亮	DC	未指定	400lm	900lm	1,400lm	1,700lm
		TLC	350lm	750lm	1,100lm	1,500lm
照度(at 1m)	DC	未指定	240Lux	500Lux	850Lux	1,000Lux
		TLC	200Lux	400Lux	650Lux	800Lux

■标准规格


型号		QMFLN-200	QMFLN-300	QMFLN-400	QMFLN-500	QMFLN-600
额定电压		DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
工作电压	DC	DC22V~30V				
电力消耗	DC	5.7W	12.4W	19.5W	19.5W	28.8W
绝缘电阻		Min.100MΩ(500V DC mega ohm meter)				
耐电压		500VAC, 60Hz, 1 minute				
环境温度		-30°C ~ +60°C				
防护等级		IP67/ IP69K				
产品材质		灯壳-Al、面盖-钢化玻璃、支架-SPC-1				
认证		CE				
重量(approx.)		0.57kg	0.80kg	1.03kg	1.26kg	1.49kg

※ UL认证: DC24V


外形图

(单位 : mm)

QMFLN-200/ 300/ 400/ 500/ 600

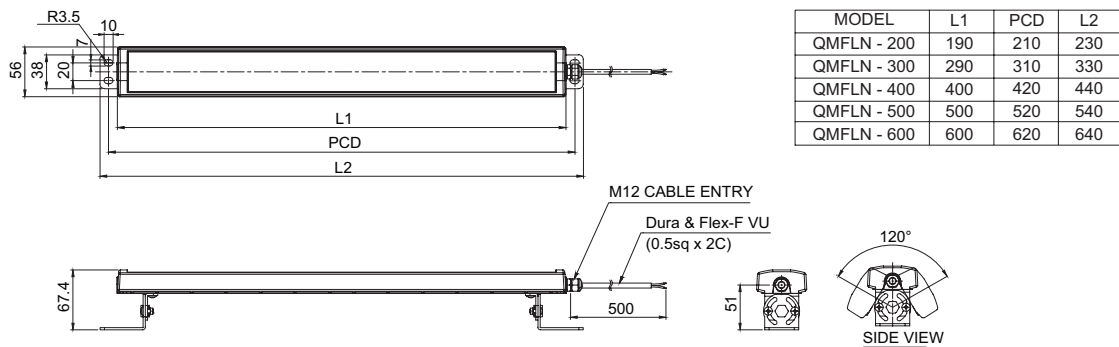

接线图

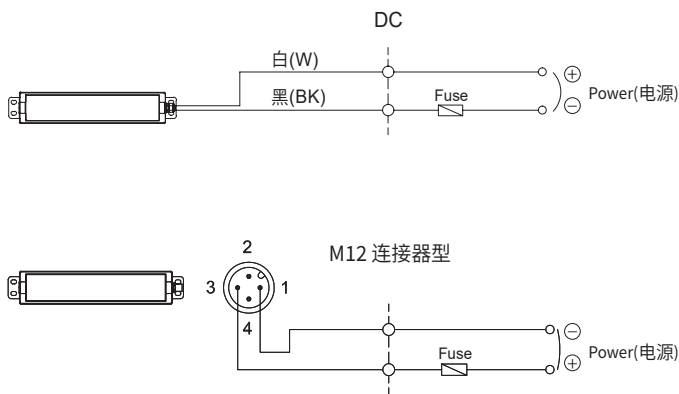


- 电源线规格 Dura & Flex-FVU(0.5sq) x 2C 450mm
- 通过电源线的线芯内部流入切割液的可能, 请在没有切割液的环境下进行接线。


- M12连接器电缆的4P接插产品在反面的M12连接器上进行连接。

产品结构/ 支架调节方法

■ 产品结构

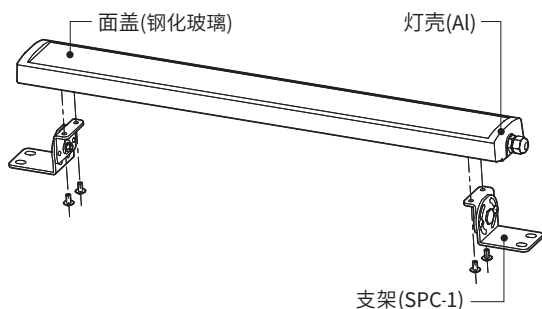


■ 支架调节方法

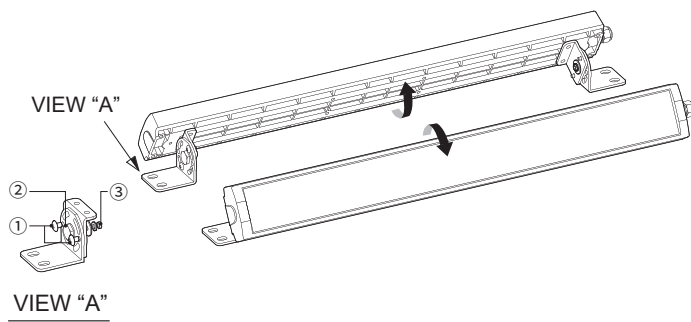

■ 安装M12连接器型(订做规格)

- 订购电缆引入口M12连接器型时可提供连接器电缆。

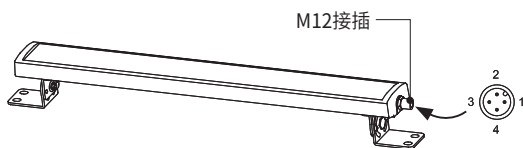


- 产品安装后, 产品需要上下调节的情况, 将支架固定螺丝①2个部位完全松开去除。
- 支架轴②用扳手进行固定后, 将固定螺母③稍微松开后进行调节角度。
- 角度调节后支架固定螺丝①旋转轨道对准组装后进行拧紧, 再将稍微松开的支架固定螺母③进行拧紧后使用。

安装方法/ 支架孔规格

■ 安装方法


- 先将支架安装面①上与产品支架固定螺丝的同样规格进行螺孔或孔加工。
- 本产品支架成型的支架孔规格直径7mm(长孔)。
- 安装螺孔加工的情况, 螺丝贯通支架孔进行安装。
- 安装孔加工的情况, 将螺丝穿过支架及加工孔的支架安装面, 在反面上拧上螺母进行安装。(螺丝上拧螺母时, 安装平垫及弹垫)

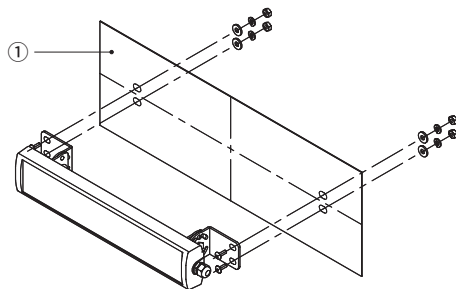

■ 支架孔规格

- 产品安装的位置上进行加工安装孔, 安装孔规格如下。

MODEL	A
QMFLN - 200	210
QMFLN - 300	310
QMFLN - 400	420
QMFLN - 500	520
QMFLN - 600	620

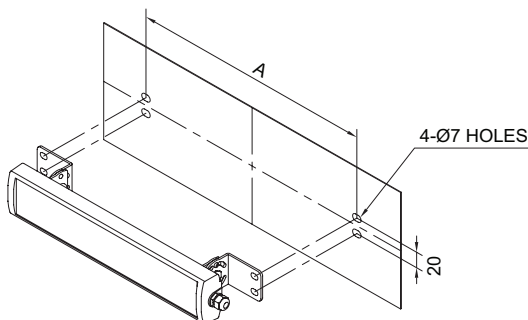

安装环境及防护等级

- 本产品防护等级 IP67/IP69K 结构。
- 在超过本产品防护等级的环境下使用时会引起故障, 请按照规定的防护等级要求的环境下使用。
- 防护等级相关的内容请在官方网站(www.qlight.com)进行确认。



使用时注意事项

本产品说明书上记载的产品外形及规格因质量改善等原因可能有所变动。
最新产品信息可通过我司官网(www.qlight.com)准确的确认产品信息。
安装及使用前请阅读产品相关使用说明书(目录)。

中国法人 www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

中国启东工厂

上海法人 | 上海市宝山区真大路450弄11号B幢333室 Tel. +86-21-6651-7103/7200/7106 Fax. +86-21-6315-3929

启东法人 | 江苏省启东市高新技术产业开发区海燕路33号 Tel. +86-513-8384-9999 Fax. +86-513-8384-9910

韩国法人(株)可莱特 Qlight Co.,Ltd. www.qlight.com | qlightkr@qlight.com

韩国法人 | 首尔特别市衿川区加山数码1路128 STXV Tower 1510号 Tel. +82-2-2679-6152(收信人付费: +82-80-328-2222) Fax. +82-2-2679-6154

韩国工厂 | 庆尚南道金海市上东面墨方路185-25 Tel. +82-55-328-1111(收信人付费: +82-80-328-1111) Fax. +82-55-328-4066

海外营业部 | 釜山市沙上区洛东大路704(严弓洞, 可莱特大厦) Tel. +82-51-620-4100 Fax. +82-51-243-9826

釜山总部 | 釜山市沙上区洛东大路704(严弓洞, 可莱特大厦) Tel. +82-51-245-0017 Fax. +82-51-243-9826

Qlightec
Innovation in Alarm & Signal

使用方法及维修咨询 TEL(+86) 021-6651-7100

咨询时, 提供产品的型号、故障状态、电话号码、地址, 则获得快速有效的服务。

※为了提高产品的品质, 尺寸及规格、外形有可能没有通知的情况下变更。

中国工厂/上海营业所: 上海市宝山区真大路450弄11号B幢333室

总部: 首尔特别市

www.qlight.com

CN - QMFLN-200 - 2405A