

外径100mm灯泡反射镜旋转警示灯

S100 Series

S100UA - 产品采用12面散光灯罩, 提高光线的扩散效果



S100U / S100UA 灯泡反射镜旋转警示灯



型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S100U S100UA	DC12V	965mA	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.36kg	● R-红
	DC24V	565mA	24V10W	T16x35 15S	10		0.36kg	● A-黄
	AC110V	130mA	12V10W	T16x35 15S	9		0.59kg	● G-绿
	AC220V	65mA	12V10W	T16x35 15S	9		0.59kg	● B-蓝

· 防护等级: IP44



外形图

单位: mm

· S100U



· S100UA

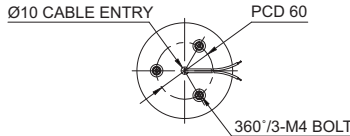

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)
- AC兼用规格与AC110V接线时使用黑色线与白色线, 与AC220V接线时使用黑色线与红色线。

用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器

球形灯罩产品  
(管理型号: S100UR)

壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



S100UR



壁挂式支架  
SWP125



壁挂式支架  
SWM125

型号选定

S100U	-	BZ	-	220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
S100U S100UA		无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝