



产品规格

S60ADH

材 质 ABS
使用环境温度 -25°C ~ +50°C
音 量 Max.95dB at 1m
防 护 等 级 IP54
符 合 RoHS

- 壁挂型蜂鸣器,外形美观
- 采用喇叭口共鸣结构,既省电又可发出高分贝音量
- 采用圆锥形发音结构,信号音远距离传达效果好



S60ADH

S60ADH Max.95dB, 壁挂型蜂鸣器


型号	内置音	电压	电流	认证	重量
S60ADH	• 蜂鸣器音量 : Max.95dB	DC12V	80mA	CE	0.12kg
		DC24V	35mA		0.12kg
		AC110V	10mA		0.12kg
		AC220V	10mA		0.12kg

内置音	音源	频道	音量
蜂鸣器1音	嘟-嘟-嘟音(连续音)	Ch1	Max.95dB

外形图

单位: mm

• S60ADH

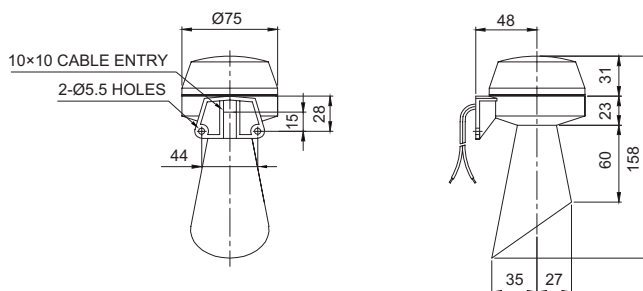

用户订制规格

· 音量105dB高音蜂鸣器型产品(管理型号: S60ADH-HBZ)

型号选定

S60ADH	-	220
[型号] S60ADH		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V