



S100LR

产品规格

S100LR | S100MLR

材 质	灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-耐热性ABS
使用环境温度	-20°C ~ +50°C
音 量	Max.90dB at 1m
防 护 等 级	IP44、IP54
转 速	120~140RPM
符 合	RoHS

- 外径100mm标准型LED反射镜旋转警示灯
- 采用LED光源,使用寿命长,耐震动和抗冲击性能好
- 采用LED聚光结构和多面反射镜,上下左右及各个方位可视性好
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型



S100LR LED反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S100LR	DC12V	180mA	-	0.39kg	R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	DC24V	125mA		0.39kg	
	AC110V	35mA		0.47kg	
	AC220V	20mA		0.47kg	

· 防护等级: IP44


接线信息

- 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性,不分(+)(-)正负极
- AC 兼容产品接线时,使用AC110V时连接黑色线与白色线,使用AC220V时连接黑色线与红色线。

外形图

· S100LR

单位: mm

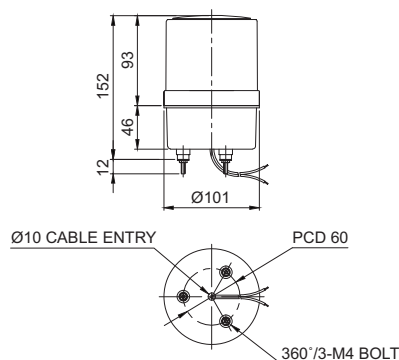

用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)。
- AC 电压开关内装型: 110/220V转换开关内装型产品, 可以选择AC110V与AC220V。

管理型号

S100RLR / S100DR 产品

壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



S100RLR




S100DR



壁挂式支架
SWP125



壁挂式支架
SWM125



LED长亮/闪亮警示灯特点

LED长亮/闪亮警示灯产品通过LED聚光结构,将直线LED强光散发上下左右各个方位。

型号选定

S100LR	-	BZ	-	220	-	R
[型号] S100LR		[蜂鸣器] 无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[颜色] R-红 A-黄 G-绿 B-蓝