


SHDN30

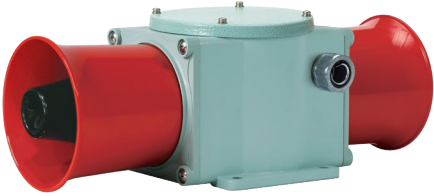

SHDN30
(Max.114dBx2)

产品规格

SHDN30

材 质 底座-Al、喇叭外壳-PC
使用环境温度 -30℃~+50℃
防 护 等 级 IP56
电 缆 入 口 1/2" PF
底座标准颜色 MUNSELL No. 7.5BG 7/2
音 量 调 节 利用产品内部安装的音量调节旋钮可调节音量大小

- 双向高音量喇叭的重负荷产品, 适合用于大型起重机、货车等搬运机械用
- 密封性好, 经久耐用, 适用于船舶、钢铁产业、室外成套设备用电信号扬声器
- 底座采用铝合金结构, 经久耐用
- 有特殊警告音、警告音、提示音、音乐音、语音信号音等多种音源可供选择
- 底座内部或端子盒内置有连接电源线的接线端子


SHDN30 信号扬声器, Max.114dBx2 直附型

| 型号 | 电压 | 电流 | 音组及音量 | 认证 | 重量 |
|--------|--------|-------|--|----|--------|
| SHDN30 | DC12V | 3A | •WS-警告音5音: Max.114dBx2 •WP-特殊警告音5音: Max.114dBx2 | - | 3.49kg |
| | DC24V | 2.15A | •WM-音乐5音: Max.110dBx2 | | |
| | AC110V | 500mA | •WA-提示音5音: Max.114dBx2 | | 4.21kg |
| | AC220V | 240mA | •WV-语音信号5音: 108~113dBx2 | | |

- ※ 音源详细内容请参照本目录册的[标准产品音源种类及组合]。
- ※ 内装音最大音量基准为 WS, WP-Ch1 / WM-Ch4 / WA-Ch4音
- ※ WV信号音5种是用户指定录音方式, 根据音源音量有所偏差。

音源选择方法


- 标准规格: 利用内部开关选择音源种类, 将各频道开关ON时可以播放相应的信号音。

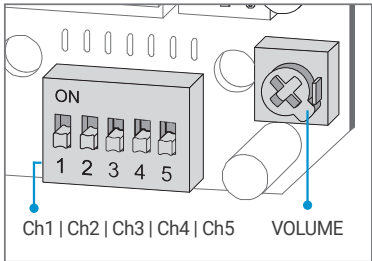

外形图


单位: mm

• SHDN30

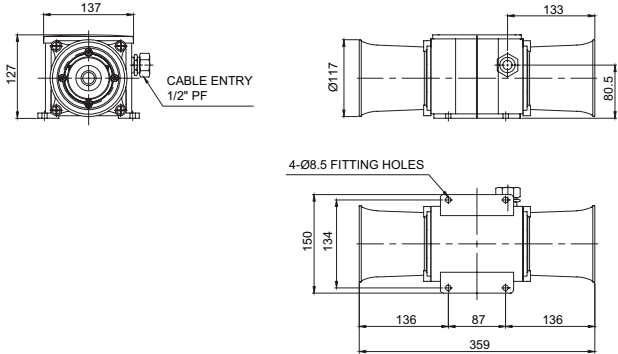

接线图

• SHDN30-DC/AC

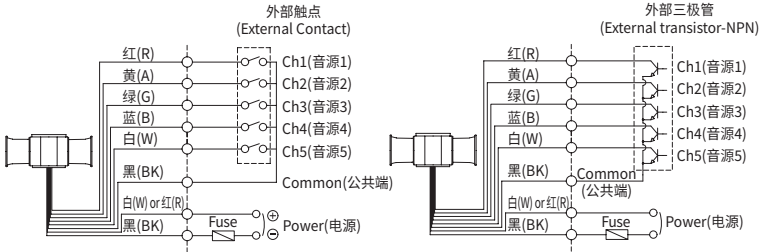

用户订制规格

- 3/4" PF尺寸电缆入口
- 音源信号线外部引出型

型号选定

| SHDN30 | - | WP | - | 110 | - | LC |
|--------|---|--|---|--|---|---------------------------|
| [型号] | | [音源] | | [电压] | | [音源选择] |
| SHDN30 | | WS-警告音 WP-特殊警告音 WM-音乐 WA-提示音 WV-语音 | | 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V | | 未指定-内部开关选择 LC指定-外部触点选择 |