

SEA-TI Series



SEALR-TI



SEAL-TI

产品规格

SEALR-TI | SEAL-TI  
SEAS-TI | SEA-TI

材 质	灯罩-钢化玻璃、内部灯罩-PC、底座-Al、 保护网-SUS316L、 反射镜-PC, 反射体-耐热性ABS
使用环境温度	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
防 护 等 级	IECEX - Ex db IIC T6 Gb、IP66 ATEX - Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb、IP66
技 术 认 证	IECEX、ATEX
底座标准颜色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
电 缆 入 口	1/2" NPT

- 远距离可视性好的大型防爆型警示灯/指示灯
- 感应25Hz的电话铃声信号, 将转换为内置信号音的电话感应型产品
- 电话线 (2LINE) 连接到PSTN电话线路
- 灯泡、LED、氙灯管等多种光源可供选择
- 底座采用铝合金结构, 经久耐用
- 具有IP66防护等级的密封结构
- 底座和接线端子盒一体型结构
- 电话线不工作时额定电压: DC45V ~ DC55V
- 电话线工作时额定电压: AC25V~AC120V, 频率 15~55Hz

※适用电压 AC120V: AC110V~120V、AC230V: AC220V~230V



SEALR-TI LED反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SEALR-TI	DC24V	75mA		5.33kg	● R-红
	AC120V	75mA		5.74kg	● A-黄
	AC230V	30mA		5.74kg	● G-绿 ● B-蓝

- 采用LED聚光结构和多面反射镜, 上下左右各个方位可视性好。
- 转速: 120~140RPM



SEAL-TI LED长亮/闪亮指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SEAL-TI	DC24V	110mA		4.87kg	● R-红
	AC120V	125mA		5.25kg	● A-黄
	AC230V	50mA		5.25kg	● G-绿 ● B-蓝

- 采用高亮度LED光源, 经久耐用, 适用于难以更换灯泡的场所。
- 内置长亮-闪亮选择开关
- 闪亮次数: 60~80次/min

用户订制规格

- 安装防爆填料函(标准产品中不包含防爆填料函)
- 双方向2口引入口
- 电缆入口规格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5



## SEAS-TI 氙灯管爆闪型指示灯

型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
SEAS-TI	DC24V	490mA	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48		5.39kg	● R-红
	AC120V	115mA					5.35kg	● A-黄
	AC230V	110mA					5.35kg	● G-绿 ● B-蓝

- 采用接插式灯管结构, 方便更换灯管。
- 散发强烈的闪光信号, 远距离可视性效果好。
- 闪亮次数: 60~80次/min

## SEA-TI 灯泡反射镜旋转警示灯


型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
SEA-TI	DC24V	1.05A	24V15W	G23 15S	18		5.36kg	● R-红
	AC120V	190mA	12V15W	G23 15S	17		5.75kg	● A-黄
	AC230V	90mA	12V15W	G23 15S	17		5.75kg	● G-绿 ● B-蓝

- 采用多面反射镜结构, 信号光扩散效果好。
- 转速: 120~140RPM

## 外形图

单位: mm

· SEALR-TI / SEAL-TI / SEAS-TI / SEA-TI

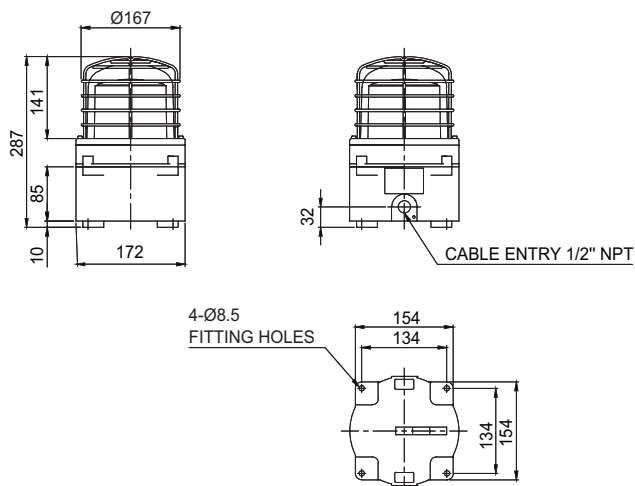

## 型号选定

SEA	230	R	TI
[型号]   SEALR SEAL SEAS SEA	[电压]   24-DC24V 110-AC110V 230-AC230V	[颜色]   ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝	[电话感应型]   TI-电话感应型



SEAS-TI



SEA-TI