

S125DML



内装信号音多功能LED警示灯

产品规格

S125DML


材 质	灯罩-AS、灯体-ABS
使用环境温度	-30℃ ~ +50℃
音 量	Max.105dB at 1m
防 护 等 级	IP54
转 速	旋转闪亮型(LR) 120~140RPM
闪 亮 次 数	闪亮型(LF) 60~80次/min 爆闪型(LS) 70~80次/min
符 合	RoHS



S125DML

- 外径125mm的警示灯/指示灯与电笛 (Horn) 组合结构, 同时传达视觉信号和听觉信号
- 通过多种光源和音源, 可选择适合工作环境的信号
- 拥有LED长亮/闪亮、爆闪、旋转闪亮复合功能的型号
- 通过产品内部的开关选择功能
- 耐冲击和耐震动、采用长寿命的LED光源, 便于维护和管理

发光类型



- LED长亮/闪亮功能  
选择LED信号光长亮或闪亮工作。
- LED爆闪型功能  
通过缩短LED长亮/闪亮周期, 长亮工作时供应最大电流, 散发类似氙灯管的爆闪效果。
- LED旋转闪亮功能  
圆柱形状排列的LED依次长亮-闪亮, 使产生反射镜旋转型的视觉效果。

发光类型选择开关使用说明

ON=1/OFF=0		通过 拨码开关 操纵4种频 道功能	
ON	1	2	
OFF			
No.	1	2	发光类型
0	0	0	LED长亮
1	0	1	LED闪亮
2	1	0	LED爆闪
3	1	1	LED旋转闪亮


S125DML 内装信号音多功能LED警示灯

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量	颜色
S125DML	DC12 ~24V	Max. 450mA	•WS-警告音5音: Max.105dB •WM-音乐5音: Max.105dB •WA-提示音5音: Max.103dB	-	0.88Kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
	AC110V ~220V	Max. 150mA	•WV-语音信号5音: 91~100dB		0.93Kg	● B-蓝

※ 内装音最大音量基准为WS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch1音  
※ WV信号音5种是用户指定录音方式, 根据音源音量有所偏差。


外形图 • S125DML

单位: mm

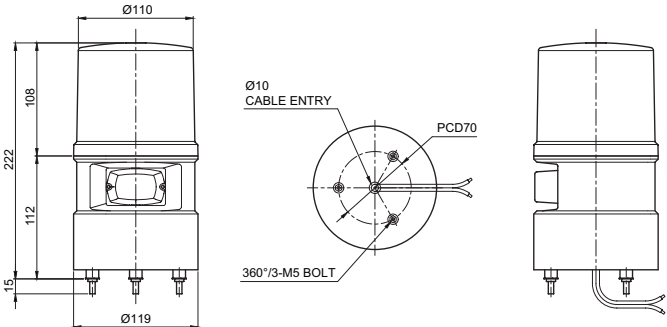

S125DML

接线图 • S125DML-DC/AC

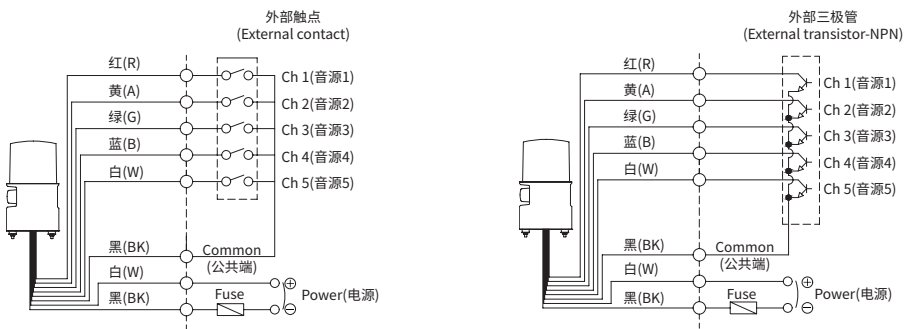

接线信息

- S125DML系列供应产品内部内装的指定信号音
- WV(录音信号5音)系列可由用户提供音源, 本公司根据客户需求生产
- S125DML可以通过外部触点和三极管进行接线
- 利用三极管接线的时候, 使用NPN三极管按照右侧接线图正确接线后使用

型号选定

S125DML	-	WA	-	12/24	-	R
[型号]		[音源]		[电压]		[颜色]
S125DML		WS-警告音 WM-音乐 WA-提示音 WV-语音信号		12/24-DC12V~24V 110/220-AC110V~220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝