

CPK-CAN



CPK-CAN



电源和CAN通讯电缆线接线端子  
(背面)

产品规格

CPK-CAN

材 质 ABS  
使用环境温度 -25°C ~ +50°C  
防 护 等 级 IP65  
音 量 Max.85dB at 1m  
符 合 RoHS

- 适用工业用CAN通信, 输出清晰轻快的8~48Khz的MP3 Audio和音的面板嵌入式信号扬声器
- 利用专用程序, 可设置255个ID
- 利用CAN通信, 可选择和播放255首音源
- 利用USB C-TYPE数据线保存MP3音源
- 支持128Mbyte的存储容量(文件格式:FAT)
- CAN通信 2.0A(标准型)、2.0B(拓展性)
- 支持4种通信速度: 125Kbps、250Kbps、500Kbps、1Mbps

CPK-CAN CAN通信面板嵌入式信号扬声器, Max.85dB


型号	音源	音量	使用电压	电流	认证	重量
CPK-CAN	MP3 File(255音)	Max.85dB	DC12V~24V	Max. 600mA	CE	0.21kg

※ DC系列使用电压范围为DC10V~36V。  
※ 播放MP3文件时, 根据用户使用的音源种类, 有一定的音量偏差。

外形图


• CPK-CAN

单位: mm

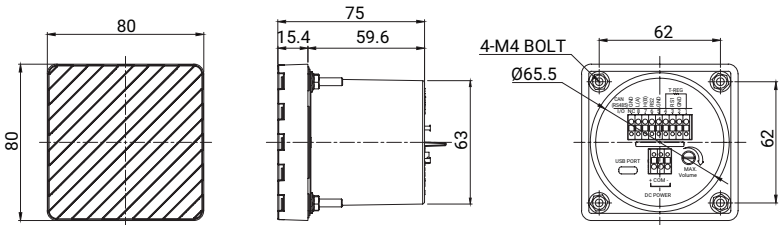

接线图

• CPK-CAN

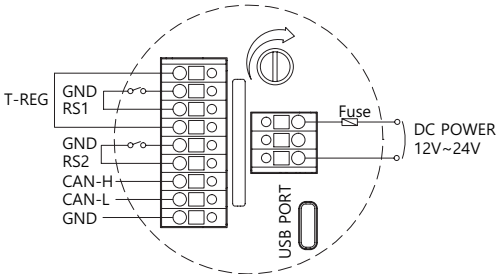

型号选定

CPK-CAN	-	12/24	-	20A
[型号]		[电压]		[CAN]
CPK-CAN		12/24-DC12V~24V		20A-CAN 2.0A(标准型) 20B-CAN 2.0B(拓展性)