



产品规格

GW768(GATEWAY)

材 质 ABS  
使用环境温度 -25°C~+50°C  
符合 RoHS

- 无线信号传达仪器的数据接收器
- 通过双向通信控制无线信号传达仪器
- 每一台GATEWAY可以连接32台信号传达仪器
- 通过局域网可以连接24台GATEWAY(可以连接768台信号传达仪器)
- 通过移动应用程序可以实时监视及控制
- 无线通信规格: IEEE 802.15.4 Standard
- Data rate: 250Kbps



GW768(GATEWAY)

GW768(GATEWAY) 无线控制数据接收器


型号	电压	电流	端口	无线规格	无线频率/ 频道数	认证	重量
GW768	DC12~ 24V	Max. 510mA	USB2.0 /Ethernet	IEEE 802.15.4 Standard	2405MHz~ 2480MHz(16ch)		0.25kg
	AC110~ 220V	Max. 115mA					

※ KC认证: DC12V

外形图

• GW768

单位: mm

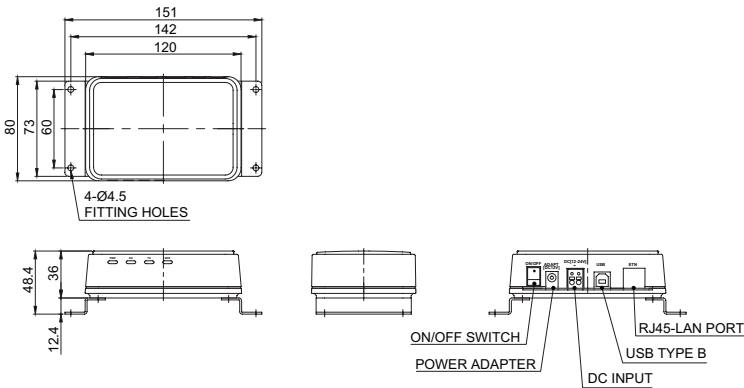

型号选定

GW768	-	12/24
[型号]		[电压]
GW768		12/24-DC12V~24V 110/220-AC110V~220V