


控制长方形警示灯用扩音器

SAMP

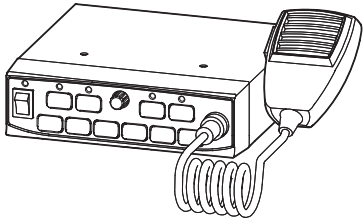

感谢您购买可莱特产品。
请详细阅读本操作使用说明书后, 根据产品的性能和用途使用。

⚠ 安全警告

指示事项如不遵守会导致使用者人身伤亡或受严重的重伤。

1. 电源在未断电状态下, 请不要进行接线或维修检查 (有安全隐患)。
2. 在防护等级允许的危险场所或, 不超过灰尘、水分等级的环境下使用产品 (会引起火灾、触电、负伤、故障或工作不良等现象)。
3. 请不要将产品进行自行拆卸或改造。需进行内部检查或维修时请委托本公司进行(有火灾、触电、产品损坏隐患)。
4. 电源电压必须遵守额定使用范围内 (有火灾、触电、负伤隐患)。
5. 人员伤亡和财产造成的影响较大的情况, 必须安装双重安全装置来进行使用 (有火灾、触电、伤亡事故、财产上重大损失隐患)。

⚠ 产品正确使用注意事项

如不遵守规定事项, 会导致使用者受伤或有严重的财产损失。

1. 产品周围不要摆放妨碍通风的障碍物 (有发热导致产品损坏或变形隐患)。
2. 产品发生异常时请立即切断电源 (有火灾、触电、产品损坏隐患)。
3. 产品接线请参考接线图进行 (会导致误动作、有损坏隐患)。
4. 产品外观上请不要与松香水、苯等化学物质接触 (产品会损伤或变色, 变形隐患)。
5. 产品上不要施加受很强的冲击 (可能会引发故障或损坏)。

型号选定

SAMP	-	12
[型号]		[电压]
• SAMP		• 12-DC12V • 24-DC24V


产品规格

型号	电压	电流	内装音	频率/重复次数	电流	重量
SAMP	DC12V DC24V	5.2A 2.5A	火灾音	300~700Hz/ 140cycle	-	1.09kg
			紧急音	350~750Hz/ 14cycle		
			急救音	610~690Hz/ 50cycle		
			蜂鸣音	2,200Hz		
			警报音	595~1,040Hz		




扫描QR码可方便地确认产品的
详细规格。

www.qlight.com

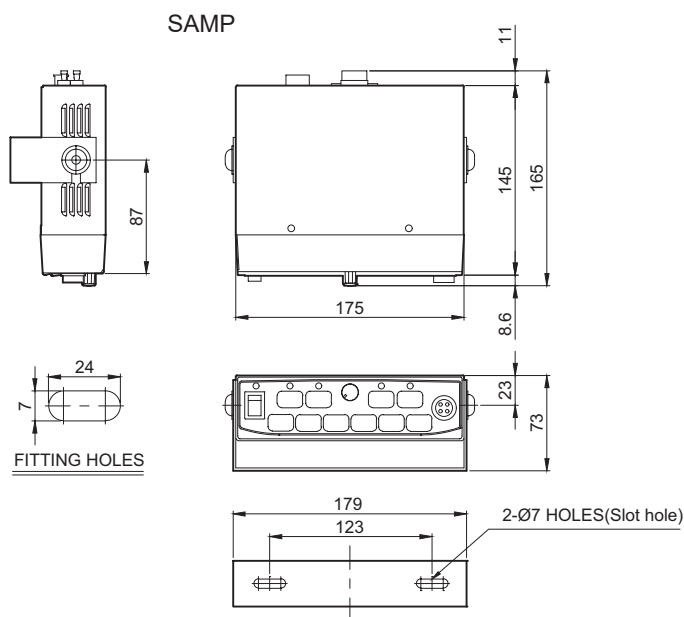


接线图

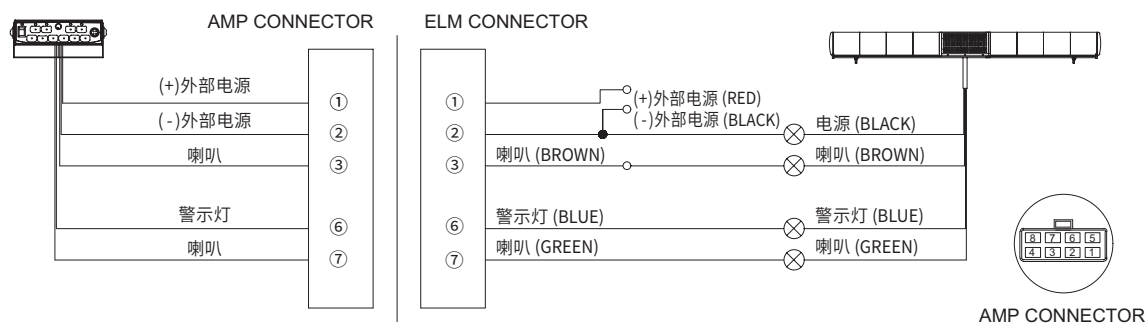

- 扩音器与长排警示灯产品通过连接器连接。
- 请参照接线图上的连接器插针进行接线。
- 在电源上安装外部保险丝, 以确保运行期间的稳定性。
- 请将本产品连接至长排警告灯(ELM)使用。


产品结构/ 安装方法

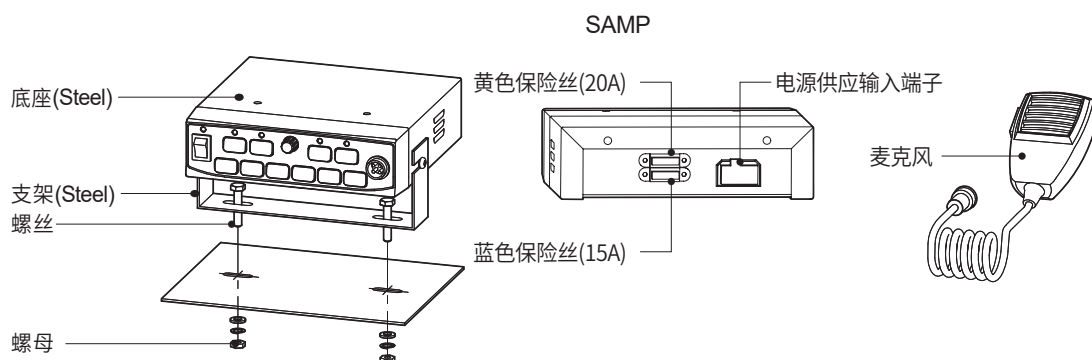


- 先将安装面上加工产品固定螺丝规格的孔。
- 本产品成型的支架安装孔的直径规格为7mm。
- 螺丝插入到安装孔后, 从安装板的反面拧上螺母进行安装。
- 拧紧螺母并确认固定状态。
- 震动及冲击强的场所下请在螺丝间追加安装平垫和弹垫来加固。

支架孔规格

• 产品安装的位置上进行加工安装孔, 安装孔规格如下。

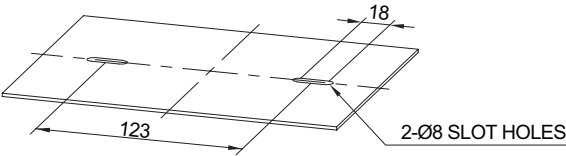

性能设置

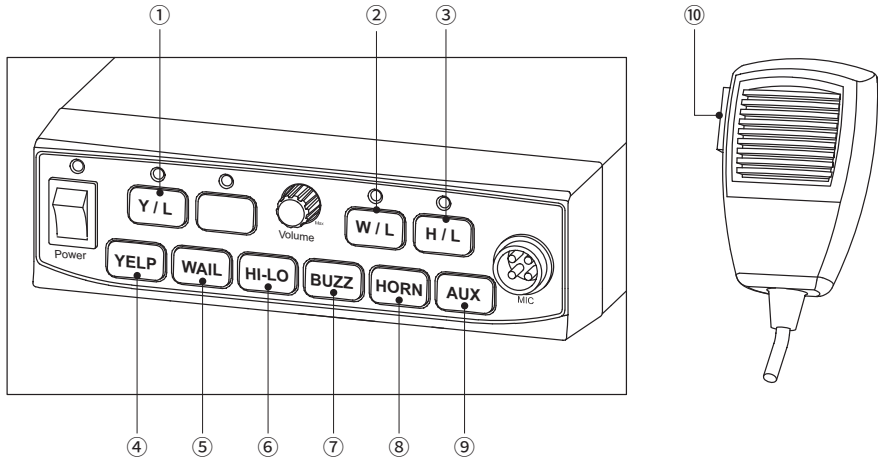

编号	功能	说明
①	紧急按钮	运作时播放警察音, 警示灯工作
②	警示灯按钮	运作时警示灯工作
③	救急音/ 警告音按钮	运作时播放救护音, 警示灯工作
④	警察音按钮	运作时播放警察音
⑤	消防音按钮	运作时播放消防音
⑥	救急音按钮	运作时播放急救音
⑦	蜂鸣音按钮	运作时播放蜂鸣音
⑧	警笛音按钮	运作时播放警笛音
⑨	外部按钮	运作时使用外部连接
⑩	HOOK KEY	按下HOOK按钮时, 作为扩音器使用



使用时注意事项

本产品说明书上记载的产品外形及规格因质量改善等原因可能有所变动。
最新产品信息可通过我司官网(www.qlight.com)准确的确认产品信息。
安装及使用前请阅读产品相关使用说明书(目录)。

中国法人 www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

中国启东工厂

上海法人 | 上海市宝山区真大路450弄11号B幢333室 Tel. +86-21-6651-7103/7200/7106 Fax. +86-21-6315-3929

启东法人 | 江苏省启东市高新技术产业开发区海燕路33号 Tel. +86-513-8384-9999 Fax. +86-513-8384-9910

韩国法人(株)可莱特 Qlight Co.,Ltd. www.qlight.com | qlightkr@qlight.com

韩国法人 | 首尔特别市衿川区加山数码1路128 STXV Tower 1510号 Tel. +82-2-2679-6152(收信人付费: +82-80-328-2222) Fax. +82-2-2679-6154

韩国工厂 | 庆尚南道金海市上东面墨方路185-25 Tel. +82-55-328-1111(收信人付费: +82-80-328-1111) Fax. +82-55-328-4066

海外营业部 | 釜山市沙上区洛东大路704(严弓洞, 可莱特大厦) Tel. +82-51-620-4100 Fax. +82-51-243-9826

釜山总部 | 釜山市沙上区洛东大路704(严弓洞, 可莱特大厦) Tel. +82-51-245-0017 Fax. +82-51-243-9826

Qlightec

Innovation in Alarm & Signal

使用方法及维修咨询 TEL(+86) 021-6651-7100

咨询时, 提供产品的型号、故障状态、电话号码、地址, 则获得快速有效的服务。

※为了提高产品的品质, 尺寸及规格、外形有可能没有通知的情况下变更。

中国工厂/上海营业所: 上海市宝山区真大路450弄11号B幢333室

总部: 首尔特别市

www.qlight.com

CN - SAMP - 2407A