

QA85LSE



QA85LSE

产品规格

QA85LSE

材 质	灯罩-PC、底座-ABS+PC
使用环境温度	-30℃ ~ +50℃
防 护 等 级	IP65
闪 亮 次 数	LED闪亮型 60~80次/min LED爆闪1型 60~80次/min LED爆闪2型 40~60次/min

- 采用散光灯罩，实现高发光效率和高亮度的重型设备用LED爆闪型警示灯
- 改善了白天发生的信号光衰减现象，散发出氙灯一样强烈的信号光
- 长亮-闪亮-爆闪多功能产品

QA85LSE LED爆闪型指示灯


型号	电压	运作模式	电流	闪亮次数	认证	重量	颜色
QA85LSE	DC12V~24V	长亮	Max.150mA	-	-	0.16kg	● R-红
		闪亮	Max.330mA	60~80次/min			● A-黄
		爆闪1型	Max.180mA	60~80次/min			● G-绿
		爆闪2型	Max.180mA	40~60次/min			● B-蓝

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。

外形图

单位: mm

• QA85LSE

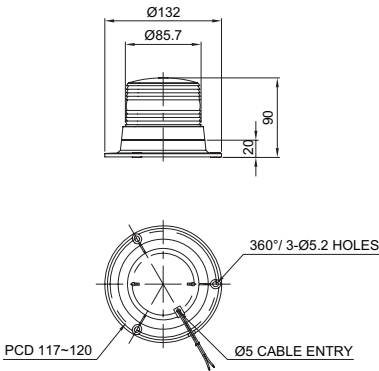

接线信息

- 电源线规格 UL2464 20AWG x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)

用户订制规格

- 接线方式为接插式的产品

型号选定

QA85LSE	-	12/24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
QA85LSE		12/24-DC12V~24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝