

QAT80L / QAT80ML



QAT80L

内置蜂鸣器型的灯体
上有蜂鸣音输出孔



产品规格

QAT80L | QAT80ML

材 质	灯罩-PC、灯体-PA66、Pole-Al
使用环境温度	-30℃ ≤ Ta ≤ +50℃
音 量	Max. 95dB at 1m
防 护 等 级	IP65
闪 亮 次 数	60~80次/min
符 合	RoHS

- LED长亮/闪亮型多层信号灯
- 采用寿命超过20,000小时以上的高亮度LED光源
- 内置2音蜂鸣器, 随光色输出不同音源(Max.95dB at 1m)
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型

QAT80L LED长亮/闪亮型多层信号灯

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
QAT80L 长亮型	3	DC12V~24V	CE	0.50Kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
QAT80L-BZ 内置蜂鸣器长亮型				1.10Kg	
QAT80LF 长亮/闪亮型				0.50Kg	
QAT80LF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型				1.10Kg	

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。

※ CE 认证: DC24V

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	DC12V~24V
光源部电流(1层)	Max.200mA
蜂鸣器电流	Max.50mA

音源详细规格

内置	音源	频道	音量
蜂鸣器1音	长音(嘀~~~~)	Ch1	Max.95dB
蜂鸣器2音	短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)	Ch2	

安装支架

标准型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。


型号选定

QAT80L	-	3	-	12/24	-	RAG	-	LW24
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]		[安装支架]
QAT80L QAT80L-BZ QAT80LF QAT80LF-BZ		3-3层		12/24-DC12V~24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿		· 未指定-标准型 · 指定 -LB24-LW24 -QZ24-SZ24 -QL24-SL24

外形图

单位: mm

· QAT80L

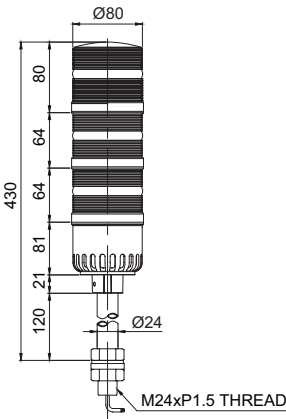



QAT80ML LED长亮/闪亮型多层指示灯

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
QAT80ML 长亮型	3	DC12V~24V	CE	0.50Kg	<div><div></div>R-红</div> <div><div></div>A-黄</div> <div><div></div>G-绿</div>
QAT80ML-BZ 内置蜂鸣器 长亮型				0.62Kg	
QAT80MLF 长亮/闪亮型				0.50Kg	
QAT80MLF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型				0.62Kg	

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。

※ CE 认证: DC24V



QAT80ML

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	DC12V~24V
光源部电流(1层)	Max.200mA
蜂鸣器线电流	Max.50mA

内置蜂鸣器型的灯体
上有蜂鸣音输出孔



音源详细规格

内置	音源	频道	音量
蜂鸣器1音	长音(嘀~~~)	Ch1	Max.95dB
蜂鸣器2音	短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)	Ch2	



外形图

单位: mm

· QAT80ML

接线图(利用外部触点接线)

· QAT80L / QAT80ML

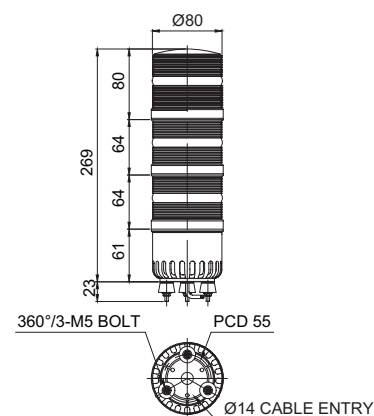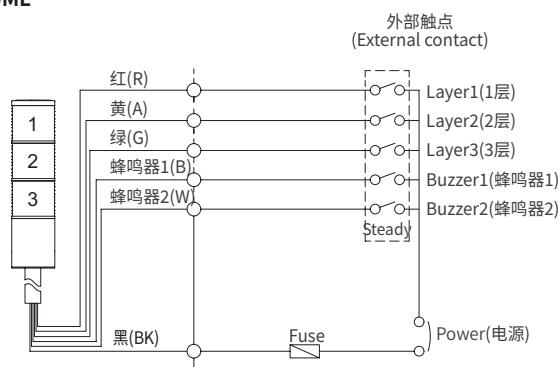

型号选定

QAT80ML	-	3	-	12/24	-	RAG
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]
QAT80ML QAT80ML-BZ QAT80MLF QAT80MLF-BZ		3-3层		12/24-DC12V~24V		<div><div></div>R-红</div> <div><div></div>A-黄</div> <div><div></div>G-绿</div>