

可在长亮/闪亮、爆闪、旋转闪亮光源中方便选择一种的耐压本安型防爆LED指示灯&报警器



QNEB

产品规格

QNEB

| | |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 材 质 | 灯罩-钢化玻璃、内部灯罩-PC、 支架-SUS316L、保护网-SUS316L、底座-Al |
| 使用环境温度 | -40℃ ≤ Tamb ≤ +60℃(T5) -40℃ ≤ Tamb ≤ +50℃(T6) |
| 防 护 等 级 | Ex db ib IIC T5/T6 Gb、IP66 |
| 技 术 认 证 | NEPSI、CCC |
| 底座标准颜色 | 红色、MUNSELL No. 7.5BG 7/2 |
| 电 缆 入 口 | 1/2" NPT |
| 闪 亮 次 数 | 闪亮型(LF) 闪亮次数: 60~80次/min 爆闪型(LS) 闪亮次数: 70~80/min |
| 转 速 | 旋转闪亮型(LR) 转速: 120~140RPM |

- 小型本安型防爆LED指示灯&报警器结构
- 拥有LED长亮、闪亮、爆闪、旋转闪亮等复合功能
- 采用耐冲击和震动、寿命长的LED光源，易于维护
- 底座采用铝合金结构，经久耐用
- 满足IP66结构的密封型结构

QNEB 本安型防爆LED指示灯&报警器

| 型号 | 电压 | 电流 | 音组及音量 | 认证 | 重量 | 颜色 |
|------|-----------------|---------------|-------------------------|----|--------|----------------------------------|
| QNEB | DC12V ~24V | Max. 380mA | 警告音(蜂鸣器) : Max.100dB | | 2.30kg | ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 |
| | AC110V ~230V | Max. 170mA | | | 2.42kg | |


发光类型选择开关使用说明

ON=1/OFF=0

通过拨码开关操纵4种频道功能

| No. | 1 | 2 | 发光类型 |
|-----|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | LED长亮 |
| 1 | 0 | 1 | LED闪亮 |
| 2 | 1 | 0 | LED爆闪 |
| 3 | 1 | 1 | LED旋转闪亮 |

发光类型




- LED长亮/闪亮功能
选择LED信号光长亮或闪亮工作。
- LED爆闪型功能
通过缩短LED长亮/闪亮周期，长亮工作时供应最大电流，散发类似氙灯管的爆闪效果。
- LED旋转闪亮功能
圆柱形状排列的LED依次长亮-闪亮，使产生反射镜旋转型的视觉效果。

外形图

单位: mm

•QNEB

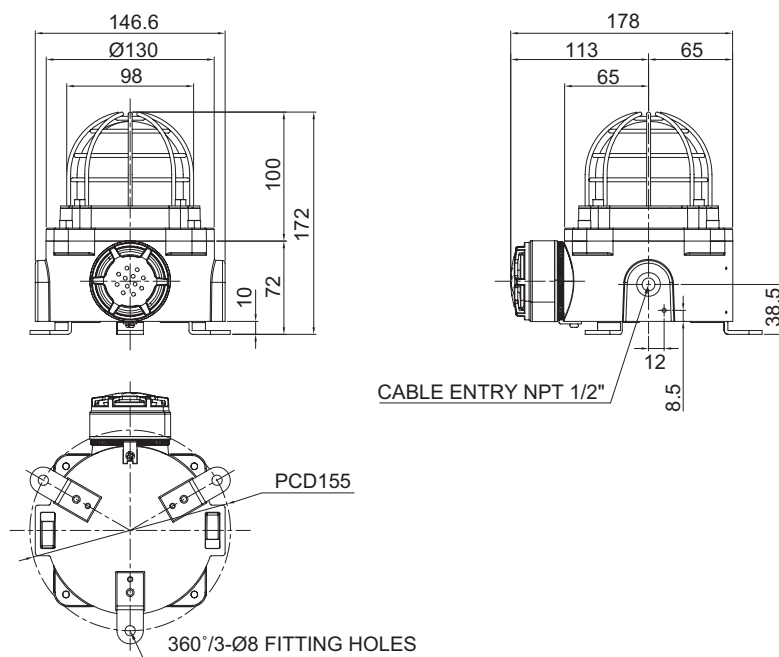

用户订制规格

- 安装防爆填料函(标准产品中不包含防爆填料函)
- 双方向2口引入口
- 电缆入口规格 M20 x 1.5

型号选定

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|------------|
| QNEB | - | 12/24 | - | R | - | CCC(NEPSI) |
| [型号] | | [电压] | | [颜色] | | [防爆认证] |
| QNEB | | 12/24-DC12V~24V 110/230-AC110V~230V | | <div>R-红</div> <div>A-黄</div> <div>G-绿</div> <div>B-蓝</div> | | CCC(NEPSI) |