

EMCL Series



EMCL30



EMCL50


产品规格

EMCL30 | EMCL50
EMCL70 | EMCL90

材 质 灯体-Al, 灯罩-PC
使用环境温度 -25℃ ~ +55℃
音 量 Max. 85dB at 1m
防 护 等 级 标准型-IP69K、内置蜂鸣器型-IP20

- 1台警示灯可以传递3种颜色信号的小型警示灯
- 使用乳白色半透明灯罩，点灯时隐隐散发出LED原有的颜色
- 多种外径(30mm, 50mm, 70mm, 90mm)与设计可以应对各种顾客的需求
- 采用IP69K密封结构，防水防尘性能好，可在恶劣的环境中使用
- 信号线引出型产品与M12连接器安装性产品可选择蜂鸣器型号

EMCL Series 工业LED指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
EMCL30 长亮型 EMCL30-BZ 内装蜂鸣器长亮型	DC24V	40mA		0.05kg	<div><div></div> R-红</div> <div><div></div> A-黄</div> <div><div></div> G-绿</div>
EMCL50 长亮型 EMCL50-BZ 内装蜂鸣器长亮型				0.09kg	
EMCL70 长亮型 EMCL70-BZ 内装蜂鸣器长亮型				0.16kg	
EMCL90 长亮型 EMCL90-BZ 内装蜂鸣器长亮型		61mA		0.21kg	

安装支架

· 使用壁面安装支架，将产品固定在墙壁上。



Φ23.5型





Φ32型



安装方法

接线图


• EMCL Series

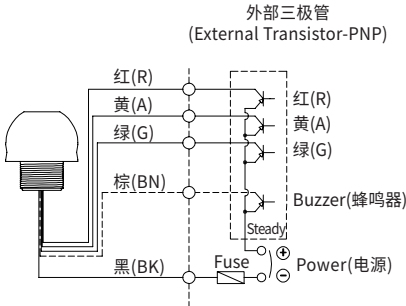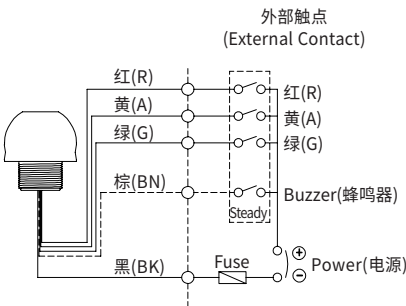


外形图

单位: mm

• EMCL30 / EMCL30-BZ



• EMCL50 / EMCL50-BZ

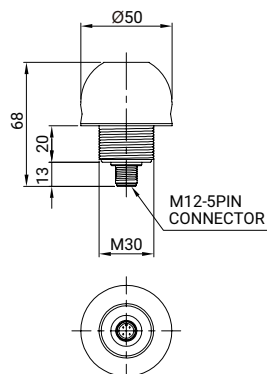


EMCL70




EMCL90

• EMCL70 / EMCL70-BZ

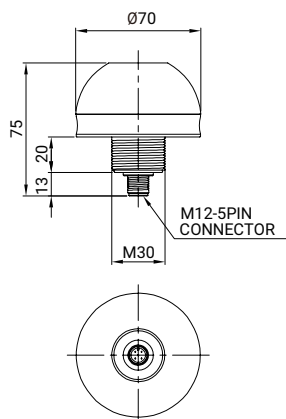

• EMCL90 / EMCL90-BZ

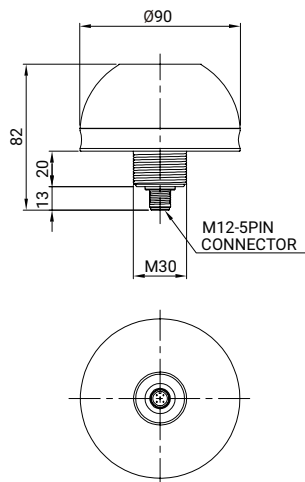

用户订做型号

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN连接方式

M12连接器型

5PIN CONNECTOR	No.	颜色	接线(wiring)
	1	红色(RED)	Pin 1
	2	黄色(AMBER)	Pin 2
	3	绿色(GREEN)	Pin 3
	4	公共线	Pin 4
	5	蜂鸣器	Pin 5

型号选定

EMCL30	-	24	-	RAG	-	M12
[型号]		[电压]		[颜色]		[电缆]
EMCL30 EMCL30-BZ EMCL50 EMCL50-BZ EMCL70 EMCL70-BZ EMCL90 EMCL90-BZ		24-DC24V		<div>● R-红</div> <div>● A-黄</div> <div>● G-绿</div>		无指定 - 信号线引出型 M12 - M12连接器