

EMCL50U-3C / EMCL50U-7C



EMCL50U-3C
EMCL50U-7C

产品规格

EMCL50U-3C
EMCL50U-7C

材 质 灯体-Al, 灯罩-PC
使用环境温度 -25℃ ~ +55℃
音 量 Max. 85dB at 1m
防 护 等 级 IP20

- 1台警示灯可以传递3种颜色信号的小型警示灯
- 使用乳白色半透明灯罩, 点灯时隐隐散发出LED原有的颜色
- 可选择附加功能的型号(7C: 7种信号光)
- 信号线引出型产品与M12连接器安装性产品可选择蜂鸣器型号

EMCL50U-3C / EMCL50U-7C 工业LED指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
EMCL50U-3C 长亮型	DC24V	65mA	CE	0.12kg	3 Color
EMCL50U-7C 长亮型				0.12kg	7 Color

安装支架

- 使用壁面安装支架, 将产品固定在墙壁上。



Φ32型




安装方法

外形图

单位: mm

• EMCL50U-3C / EMCL50U-7C

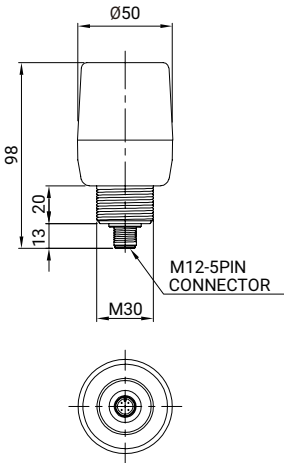

用户订做型号

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN连接方式

型号选定


EMCL50U-3C	-	24	-	RAG	-	M12
[型号]		[电压]		[颜色]		[电缆]
EMCL50U-3C EMCL50U-7C		24-DC24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿		无指定 - 信号线引出型 M12 - M12连接器

接线图


• 信号线引出型

接线图

• EMCL50U-3C

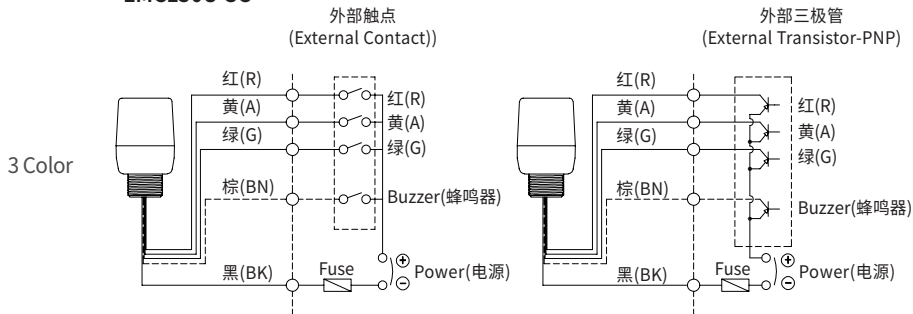


• EMCL50U-7C

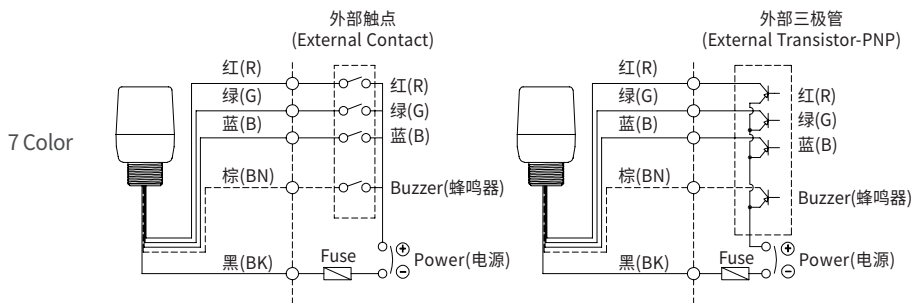


• 各种颜色接线方法

No.	颜色	接线(wiring)
1	红色(RED)	Pin 1
2	绿色(GREEN)	Pin 2
3	蓝色(BLUE)	Pin 3
4	公共线	Pin 4
5	黄色(AMBER)	Pin 1+Pin 2
6	青绿色(CYAN)	Pin 2+Pin 3
7	青紫色(PURPLE)	Pin 1+Pin 3
8	白色(WHITE)	Pin 1+Pin 2+Pin 3
9	蜂鸣器(BUZZER)	Pin 5

• M12连接器型

5PIN CONNECTOR		No.	颜色	接线(wiring)
3 Color		1	红色(RED)	Pin 1
		2	黄色(AMBER)	Pin 2
		3	绿色(GREEN)	Pin 3
		4	公共线	Pin 4
		5	蜂鸣器	Pin 5

5PIN CONNECTOR		No.	颜色	接线(wiring)
7 Color		1	红色(RED)	Pin 1
		2	绿色(GREEN)	Pin 2
		3	蓝色(BLUE)	Pin 3
		4	公共线	Pin 4
		5	黄色(AMBER)	Pin 1+Pin 2
		6	青绿色(CYAN)	Pin 2+Pin 3
		7	青紫色(PURPLE)	Pin 1+Pin 3
		8	白色(WHITE)	Pin 1+Pin 2+Pin 3
		9	蜂鸣器	Pin 5