



产品规格

EMCL50A | EMCL50B

材 质 灯体-Al, 灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音 量 Max. 85dB at 1m
防 护 等 级 标准型-IP69、内置蜂鸣器型-IP20

- 1台警示灯可以传递3种颜色信号的小型警示灯
- 使用乳白色半透明灯罩, 点灯时隐隐散发出LED原有的颜色
- 信号线引出型产品与M12连接器安装性产品可选择蜂鸣器型号



EMCL50A



EMCL50B


EMCL50A / EMCL50B 工业LED指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色	
EMCL50A 长亮型	DC24V	41mA		0.14kg	<div><div><div></div></div><div>R-红</div><div><div></div></div><div>A-黄</div><div><div></div></div><div>G-绿</div></div>	
EMCL50A-BZ 内装蜂鸣器长亮型						
EMCL50B 长亮型				0.21kg		
EMCL50B-BZ 内装蜂鸣器长亮型						


外形图

单位: mm

• EMCL50A / EMCL50A-BZ


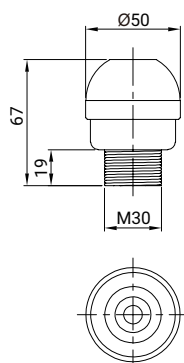


• EMCL50B / EMCL50B-BZ

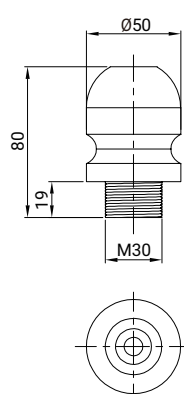

接线图

- EMCL50A / EMCL50A-BZ
- EMCL50B / EMCL50B-BZ

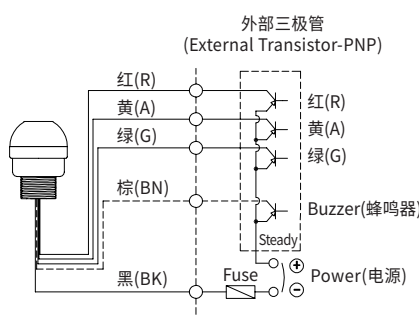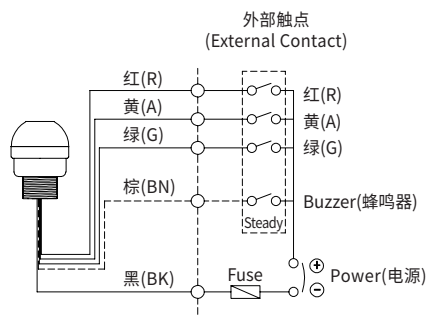

型号选定

EMCL50A	-	24	-	RAG	-	M12
[型号]		[电压]		[颜色]		[电缆]
EMCL50A EMCL50A-BZ EMCL50B EMCL50B-BZ		24-DC24V		<div>● R-红</div> <div>● A-黄</div> <div>● G-绿</div>		无指定 - 信号线引出型 M12 - M12连接器

安装支架

- 使用壁面安装支架, 将产品固定在墙壁上。



Φ32型



安装方法

M12连接器型

5PIN CONNECTOR



No.	颜色	接线(wiring)
1	红色(RED)	Pin 1
2	黄色(AMBER)	Pin 2
3	绿色(GREEN)	Pin 3
4	公共线	Pin 4
5	蜂鸣器	Pin 5

用户订做型号

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN连接方式