



EBL

产品规格

EBL

材 质 灯体-Al, 灯罩-钢化玻璃, 支架-Al
使用环境温度 -25℃ ~ +55℃
防 护 等 级 IP67

- 防水、防尘、耐油型LED经济型工作灯
- 适用于高温切削油机床, 耐油性好
- 采用高效LED, 耗电低、使用寿命长
- 在灯体长度300/500/600mm中, 根据照明范围与设置空间, 选择合适的型号
- 1.5m电缆引出型为标准型号, M12连接器安装型为订做型号

EBL 工业LED照明灯



区分		光学特点规格		
型号		EBL300	EBL500	EBL600
灯罩颜色		透明		
照明颜色(标准)		日光色		
色温(标准)		6,000~6,500K		
光通量	DC	-	1,500lm	1,800lm
	AC	1,000lm	-	-
照度 (at 1m)	DC	-	700Lux	700Lux
	AC	300Lux	-	-

区分		标准规格		
型号		EBL300	EBL500	EBL600
额定电压		AC220V	DC24V	DC24V
工作电压		AC200~240V	DC24V	DC24V
消耗功率	DC24V	-	15W	18W
	AC220V	10W	-	-
绝缘电压		Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)		
耐电压		DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute		
环境温度		-25°C ~ +55°C		
防护等级		IP67		
产品材质		灯体-Al, 灯罩-钢化玻璃, 支架-Al		
认证		CE		
重量(approx.)		0.50kg	0.70kg	0.80kg

※ CE认证: DC24V

结构特征

M12连接器

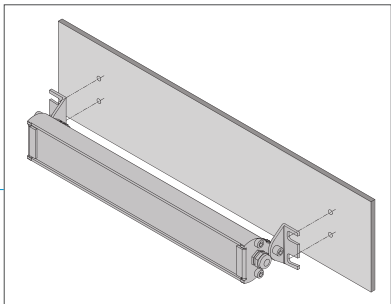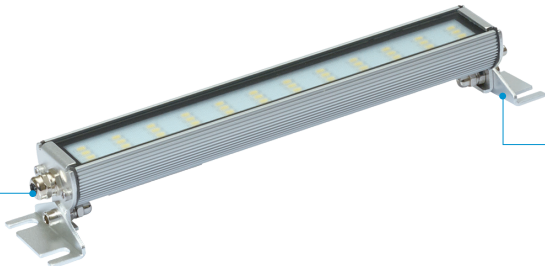


安装方法

外形图


单位: mm

•EBL(B Bracket)

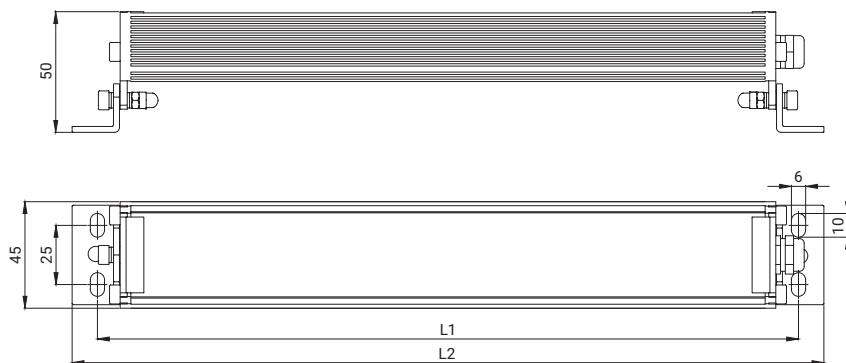

型号	L1	L2
EBL300	294	314
EBL500	508	528
EBL600	592	612

•EBL(C Bracket)

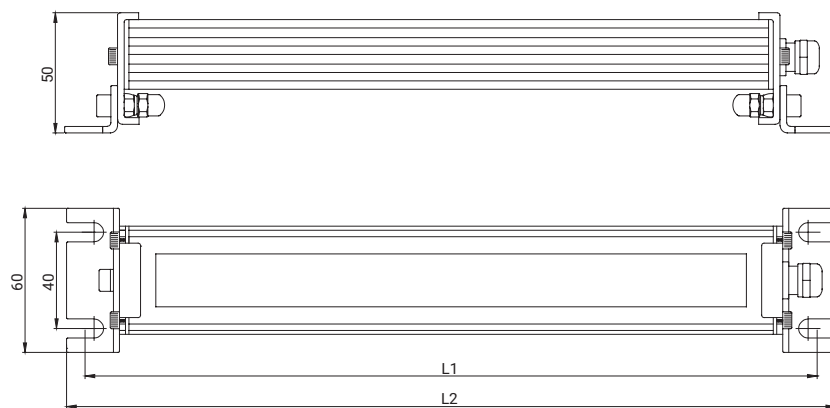

型号	L1	L2
EBL300	304	320
EBL500	515	531
EBL600	602	618

型号选定

EBL	-	300	-	24	-	C
[型号]		[长度]		[电压]		[Bracket 规格]
EBL		300-10W 500-15W 600-18W		24-DC24V 220-AC220V		B-B Bracket C-C Bracket