

EPL

产品规格

EPL



材 质 灯体-Al, 灯罩-PC  
使用环境温度 -25°C ~ +55°C  
防 护 等 级 IP54

- 耐震性能与散热性能好的经济型照明灯
- 采用高效LED, 耗电低、使用寿命长
- 在灯体长度380/550mm中, 根据照明范围与设置空间, 选择合适的型号

EPL 工业LED照明灯


| 区分          |        | 光学特点规格  |         |
|-------------|--------|---|---------|
| 型号          | EPL380 | EPL550  |         |
| 灯罩颜色        |        | 半透明   |         |
| 照明颜色(标准)    |        | 日光色   |         |
| 色温(标准)      |        | 6,000~6,500K  |         |
| 光通量         | DC     | 1,000lm   | 1,500lm |
| 照度(at 1m)   | DC     | 300Lux  | 500Lux  |
| 区分          |        | 标准规格  |         |
| 型号          | EPL380 | EPL550  |         |
| 额定电压        |        | DC24V   |         |
| 工作电压        |        | DC24V   |         |
| 消耗功率        | DC24V  | 10W   | 15W     |
| 绝缘电压        |        | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)                      |         |
| 耐电压         |        | DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute |         |
| 环境温度        |        | -25°C ~ +55°C   |         |
| 防护等级        |        | IP54  |         |
| 产品材质        |        | 灯体-Al, 灯罩-PC  |         |
| 认证          |        | CE  |         |
| 重量(approx.) |        | 0.27kg  | 0.40kg  |

结构特征

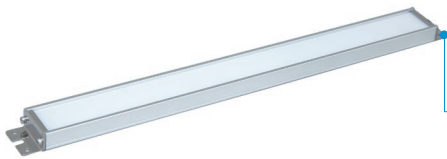

外形图

单位: mm

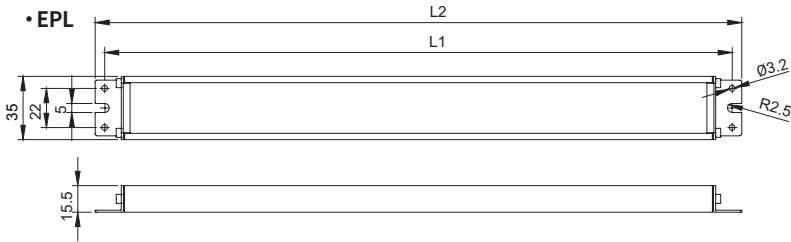

| Model  | L1  | L2  |
|--------|-----|-----|
| EPL380 | 380 | 391 |
| EPL550 | 545 | 556 |

型号选定

|      |   |                        |   |          |
|------|---|------------------------|---|----------|
| EPL  | - | 380                    | - | 24       |
| [型号] |   | [型号]                   |   | [型号]     |
| EPL  |   | 380-391mm<br>545-556mm |   | 24-DC24V |