



SSEL

产品规格

SSEL

材 质	灯罩-钢化玻璃、底座-Al
使用环境温度	-40°C ≤ T _{amb} ≤ +60°C
防 护 等 级	Ex d IIC T6、IP66
技 术 认 证	KIMM
底座标准颜色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
电 缆 入 口	1/2" NPT

- 适合在直升机起降平台(Helideck)及各种危险地方使用的警戒引导灯
- 减少灯罩部位的突出,防止外部接触损坏
- 高度100mm的结构,符合IMD的标准规格的条件
- 底座采用铝合金结构,经久耐用
- 底座内置有连接电源线的接线端子


SSEL 耐压防爆型LED警戒引导灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SSEL	DC12V	460mA		2.54kg	● R-红
	DC24V	250mA		2.54kg	● A-黄
	AC110V	40mA		2.54kg	● G-绿
	AC220V	40mA		2.54kg	● B-蓝

外形图

• SSEL

单位: mm

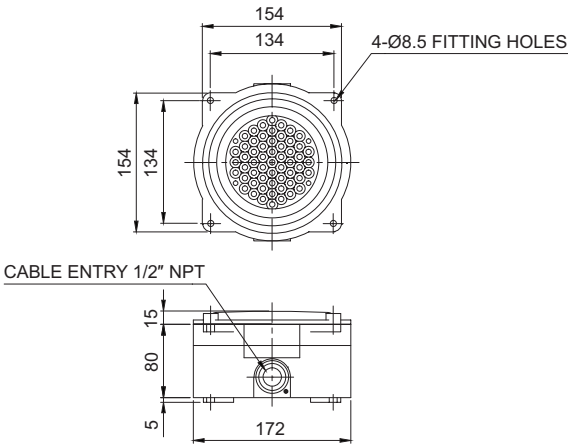

用户订制规格

- 安装防爆填料函(标准产品中不包含防爆填料函)。
- 双向2口引入口
- 电缆入口规格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5

型号选定

SSEL	-	220	-	R
[型号] SSEL		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝