


QLEX-NEC-250



QLEX-NEC-250

产品规格

QLEX-NEC-250

材 质	侧盖-Al、灯罩-PC、支架-Al
使用环境温度	-20°C ≤ Tamb ≤ + 40°C (INTERTEK-NRTL) -40°C ≤ Tamb ≤ + 60°C (IECEX)
防 护 等 级	Class I, Division 2 Groups ABCD T6 Class I, Zone 1, AEx db IIC T6 Gb Ex db IIC T6 Gb
防 护 等 级	IP66/67
技 术 认 证	INTERTEK(NRTL)、IECEX、CE
电 缆 入 口	M20xP1.5、1/2" NPT

- 爆炸性气体区域可使用的耐压防爆型LED照明灯
- 采用铝合金和聚碳酸酯(PC)材质,耐久性好
- 细长紧凑的结构,外形美观
- 采用高亮度LED光源,产品使用寿命长
- 发光部为360度可旋转结构,根据环境可调节照射角度


QLEX-NEC-250 耐压防爆型LED应急照明灯

区分	光学特点规格
型号	QLEX-NEC-250
灯罩颜色	半透明
照明颜色(标准)	日光色
色温(标准)	6,000~7,000K
照度(at 1m)	310Lux
区分	标准规格
型号	QLEX-NEC-250
额定电压	DC24V
工作电压	DC21.6V~26.4V
消耗功率	8.6W
绝缘电阻	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)
耐电压	DC:500V AC, 60Hz, 1minute
防护等级	IP66/67
产品材质	侧盖-Al、灯罩-PC、支架-Al
认证	
重量(approx.)	0.50Kg

外形图

• QLEX-NEC-250

单位: mm

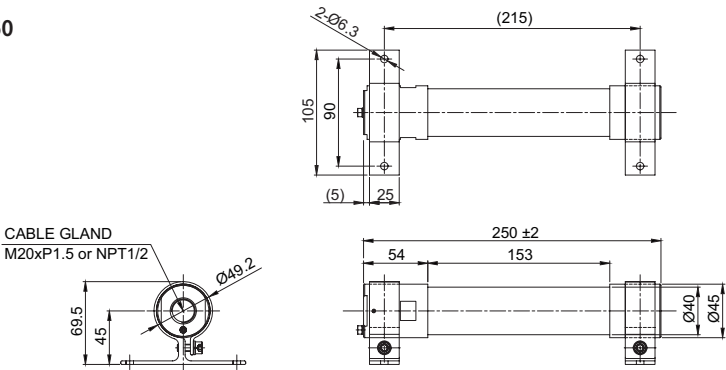

型号选定

QLEX-NEC	-	250	-	24	-	INTERTEK(NRTL)
[型号]		[产品长度]		[电压]		[防爆认证]
QLEX-NEC		250-250mm		24-DC24V		INTERTEK(NRTL) IECEX

使用注意事项

- 防爆产品必须按照防爆规定进行管理,不得随意拆卸、组装、改装或修理产品。
- 安装防爆填料函(标准产品中不包含防爆填料函)
- 电缆入口 M20xP1.5、1/2" NPT