

工业LED指示灯

EMCL50T



EMCL50T

安装支架

· 使用壁面安装支架, 将产品固定在墙壁上。



Φ32型



安装方法

产品规格

EMCL50T

材质 灯体-AL, 灯罩-PC
使用环境温度 -25°C ~ +55°C
音量 Max. 85dB at 1m
防护等级 IP69K

- 1台警示灯可以传递3种颜色信号的小型警示灯
- 使用乳白色半透明灯罩, 点灯时隐隐散发出LED原有的颜色
- 采用IP69K密封结构, 防水防尘性能好, 可在恶劣的环境中使用
- 可选择附加功能的型号(T: 触碰式)
- 信号线引出型产品与M12连接器安装性产品可选择蜂鸣器型号




EMCL50T 工业LED指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
EMCL50T 长亮型	DC12 ~ 30V	Max.40mA	CE	0.21kg	<div><div></div> R-红</div> <div><div></div> A-黄</div> <div><div></div> G-绿</div>

外形图 • EMCL50T

单位: mm

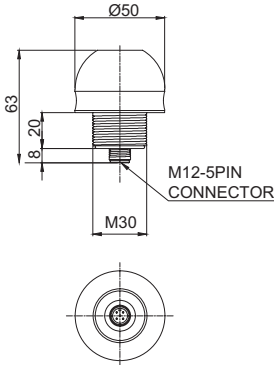

用户订做型号

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN连接方式

M12连接器型

5PIN CONNECTOR		颜色		
	No.	触碰前	触碰后	接线(wiring)
	2	无色(NONE)	红色(RED)	Pin 1+Pin 4((-)公共线)
	1	绿色(GREEN)	黄色(AMBER)	Pin 1+Pin 3 +Pin 4((-)公共线)

型号选定

EMCL50T	-	12/24	-	RAG
[型号]		[电压]		[颜色]
EMCL50T		12/24-DC12~30V		<div><div></div> R-红</div> <div><div></div> A-黄</div> <div><div></div> G-绿</div>