



ETR50L

产品规格

ETR50L

材质 灯体-ABS, 灯罩-PC  
使用环境温度 -25°C ~ +55°C  
音量 Max. 85dB at 1m  
防护等级 IP65/IP54

- 外径50mm的经济型LED长亮型多层信号灯
- 通过乳白色半透明灯罩发出柔和平稳的信号光
- 采用高辉度LED光源, 远距离可视性好
- 防护等级IP65的防水、防尘产品
- 采用折叠式支架, 可适应多种外部安装环境
- 长亮型产品可选择蜂鸣器型号




ETR50L 工业LED指示灯

型号	层数	电压	电流	认证	重量	颜色
ETR50L 长亮型 ETR50L-BZ 内装蜂鸣器长亮型	3	DC24V	55mA	CE	0.42kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿

外形图 单位: mm


• ETR50L / ETR50L-BZ

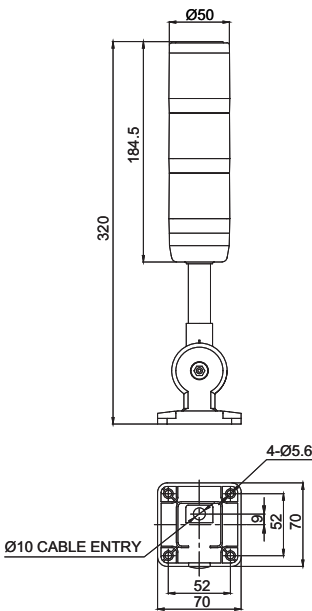

接线图

- ETR50L系列是通过外部触点和三极管接线。
- 利用三极管时, 使用PNP三极管按照以下接线图正确地接线后使用。

• ETR50L / ETR50L-BZ

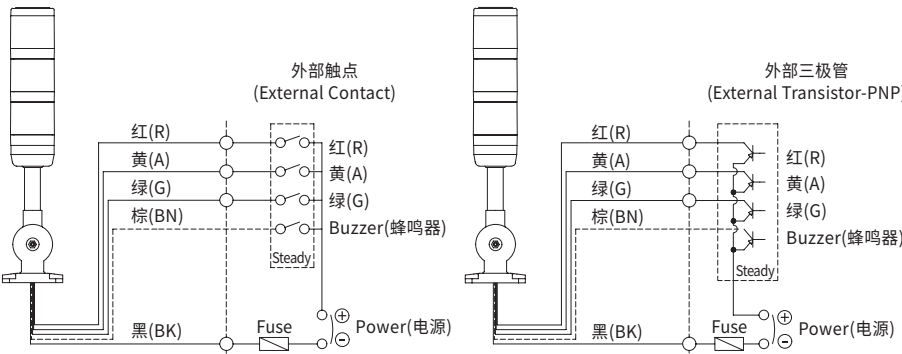

※ ETR50L / ETR50L-BZ: 长亮型, ETR50LF / ETR50LF-BZ: 闪亮型

型号选定

ETR50L	-	24	-	RAG
[型号] ETR50L ETR50L-BZ		[电压] 24-DC24V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿