

QAOL2(L)

确认机场跑道、机场区域内运行的车辆及移动物体的警示灯



QAOL2(L)

产品规格

QAOL2(L)

类 型	低光强C型
材 质	灯罩-PC、底座-PC
使用环境温度	-40°C ~ +55°C
保 护 等 级	IP55
底 座 颜 色	黄色(Amber)
电 缆 入 口	Ø9
光 源	高光强发光二极管(LED)
光 色	黄色(Amber)
光 强	200cd±25%
工 作 类 型	闪亮型

- 低光强C型航空障碍灯安装在机场区域内运行的一般车辆或其他移动物体上
- 采用拆卸灯罩时电源自动切断的安全设计
- 产品内部采用灯罩防脱落的安全绳(Safety Wire)




QAOL2(L) 低光强LED航空障碍灯

型号	额定电压	消耗功率	认证	重量	颜色
QAOL2(L)	DC24V	16W	 (中国民航)	0.98Kg	● A-黄

外形图

单位: mm

• QAOL2(L)

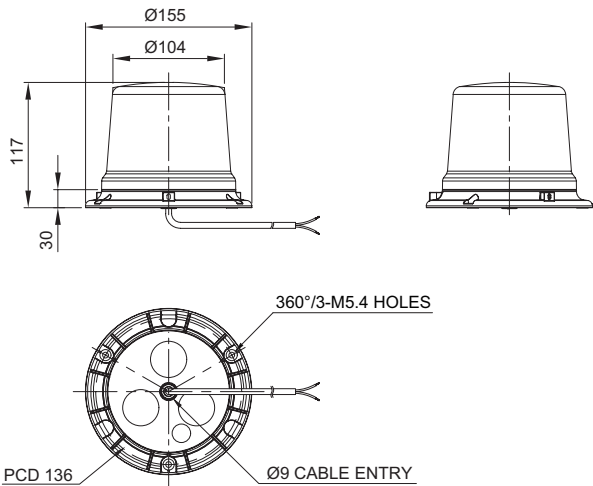

型号选定

QAOL2(L)	-	24	-	A
[型号]		[电压]		[颜色]
QAOL2(L)		24-DC24V		● A-黄