

产品规格

SKLR | SKMLR

材 质 灯罩-PC、底座-PC、反射镜-耐热性ABS
使用环境温度 -20°C ~ +50°C
防 护 等 级 IP54
转 速 120~140RPM
符 合 RoHS

- 采用LED聚光结构和多面反射镜,上下左右各个方位可视性好
- 旋转反射镜采用低噪音和磨损少的传动模式
- 产品内有结构盖,外形美观



SKLR

SKLR 流线型LED反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SKLR	DC12V	420mA	-	0.38kg	● R-红
	DC24V	265mA		0.38kg	● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝

- 产品底部利用4个螺栓进行安装固定。
- 符合RoHS

SKMLR 流线型LED反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SKMLR	DC12V	420mA	-	0.46kg	● R-红
	DC24V	265mA		0.46kg	● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝

- 产品底部装有4个强力磁铁,采用吸附力强的安装结构,可以吸附在车辆任意表面。


接线信息

- 电源线规格(SKLR) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 电源线规格(SKMLR) 采用车载充电器插头, IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- DC系列产品的黑色线接负极(-)


外形图

单位: mm

• SKLR

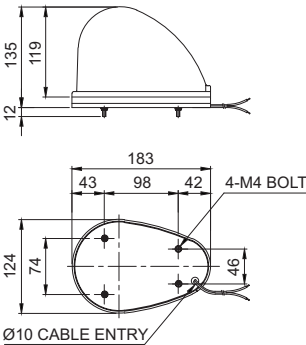

• SKMLR

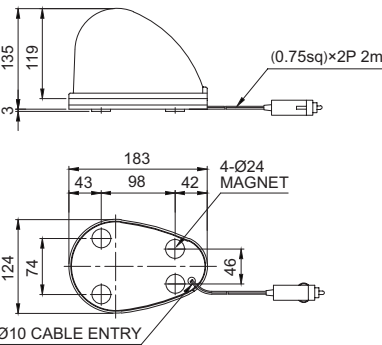

型号选定

SKLR	-	24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
SKLR SKMLR		12-DC12V 24-DC24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝