

# 外径125mm LED反射镜旋转警示灯

## S125 Series



### 产品规格

S125LR | S125MLR

材 质	灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-耐热性ABS
使用环境温度	-20°C ~ +50°C
音 量	Max.90dB at 1m
防 护 等 级	IP44、IP54
转 速	120~140RPM
符 合	RoHS

- 外径125mm标准型LED反射镜旋转警示灯
- 采用LED聚光结构和多面反射镜, 上下左右各个方位可视性好
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型



S125LR

### S125LR LED反射镜旋转警示灯


型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S125LR	DC12V	420mA	-	0.43kg	● R-红
	DC24V	265mA		0.43kg	● A-黄
	AC110V	80mA		0.66kg	● G-绿
	AC220V	45mA		0.66kg	● B-蓝

· 防护等级: IP44

### 外形图

单位: mm

• S125LR

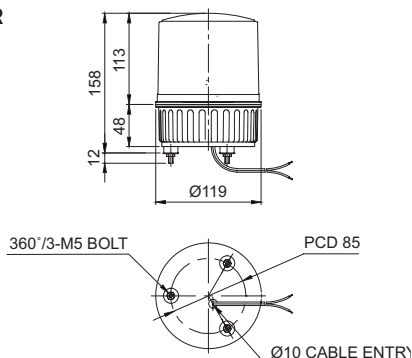

### 接线信息

- 电源线规格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)
- AC 兼用规格:  
110/220V转换开关内装型产品,  
可以选择AC110V与AC220V。

### 用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器

S125R外形产品  
(管理型号: S125RLR)

壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



S125RLR




壁挂式支架  
SWP125



壁挂式支架  
SWM125

### 型号选定

S125LR	-	BZ	-	220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
S125LR		无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝



### LED长亮/闪亮警示灯特点

LED长亮/闪亮警示灯产品通过LED聚光结构, 将直线LED强光散发上下左右各个方位。