

外径125mm LED长亮/闪亮指示灯

S125 Series

 IP44

 +50℃
-30℃

 BUZZER

 90dB

 RoHS

产品规格

S125L

材 质	灯罩-AS、底座-ABS、反射体-耐热性ABS
使用环境温度	-30℃ ~ +50℃
音 量	Max.90dB at 1m
防 护 等 级	IP44
闪 亮 次 数	60~80次/min
符 合	RoHS

- 外径125mm标准型LED长亮/闪亮指示灯
- 采用LED光源, 使用寿命长, 耐震动和抗冲击性能好
- 内置长亮-闪亮选择开关
- 根据使用环境可选择标准型或蜂鸣器内装型

S125L LED长亮/闪亮指示灯


型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S125L	DC12V~24V	Max.300mA	CE	0.33kg	● R-红
	AC110V	65mA		0.51kg	● A-黄
	AC220V	35mA		0.51kg	● G-绿 ● B-蓝

※ CE认证: DC12V~24V

外形图

• S125L

单位: mm

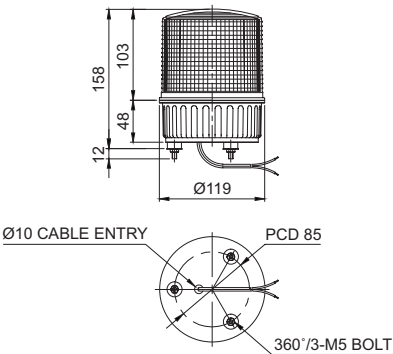

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器。
- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构



壁挂式支架
SWP125




壁挂式支架
SWM125

型号选定

S125L	-	BZ	-	220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
S125L		无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝



S125L



间接配光型特点

间接配光型是通过多层反射体, 使灯罩整个范围内散发均匀而强烈的信号光。