

产品规格

SAOL1

类 型	低光强A型
材 质	灯罩-PC、底座-PC、灯罩扣栓-SUS316L、 Pole-SUS304、支架-Al
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
保 护 等 级	IP56
底 座 颜 色	黑色(Black)
电 缆 入 口	Ø20
光 源	高光强发光二极管(LED)
光 色	红色(Red)
光 强	17cd ± 25%
工 作 类 型	长亮型

- 低光强A型航空障碍灯安装在从地面或者水面未满150M高度的固定物体上
- 采用高寿命LED光源产品(灯泡寿命的25倍),节约灯泡光源产品频繁更换灯泡的费用



SAOL1

SAOL1 低光强LED航空障碍灯


型号	额定电压	消耗功率	认证	重量	颜色
	DC12V				
SAOL1	DC24V	Max.20W		0.98Kg	● R-红
	AC110V~220V				

※ CE认证: DC24V

外形图

· SAOL1

单位: mm

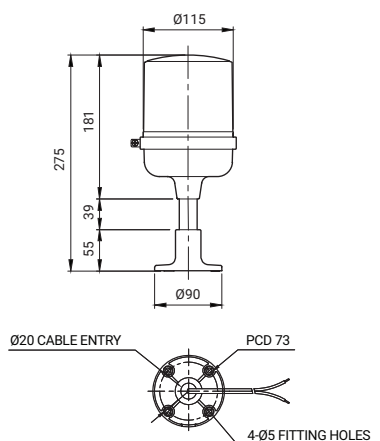

用户订制规格

· 黄色底座航空障碍灯

型号选定

SAOL1	-	24	-	R
[型号] SAOL1		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 110/220-AC110V~220V		[颜色] ● R-红