

S125 Series



S125S



S125SM

产品规格

S125S | S125SM

材质 灯罩-AS、底座-ABS
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
防护等级 IP54
闪亮次数 60~80次/min

- 外径125mm标准型氙灯管爆闪指示灯
- 瞬间发光效率高, 散发近乎自然光的信号光, 在室外远距离可视性好
- 氙灯管采用接插型组装结构, 便于更换备件

S125S 氙灯管爆闪指示灯

型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S125S	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	CE	0.37kg	● R-红
	AC110V	160mA		U型			0.32kg	● A-黄
	AC220V	140mA					0.32kg	● G-绿 ● B-蓝

※ CE认证: DC12V~24V





S125SM 磁铁吸附型氙灯管爆闪指示灯

型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S125SM	DC12V ~24V	Max. 1.3A	220V ~350V	EUB0641 -1A(G) U型	48	CE	0.40kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝

※ CE认证: DC12V~24V

外形图

单位: mm

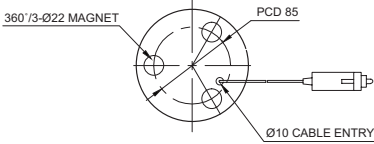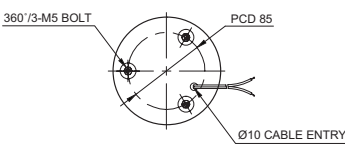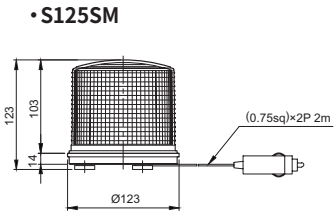

用户订制规格

- AC电压系列(S125SM)
- 壁挂式支架(S125S): 电源线引出口在中间或墙面的结构。



壁挂式支架
SWP125



壁挂式支架
SWM125

接线信息

- 电源线规格(S125S) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 电源线规格(S125SM) 采用车载充电器插头, IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

型号选定

S125S	-	220	-	R
[型号] S125S S125SM		[电压] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝