

QA140HLSP

外径140mm的高亮度重型设备LED爆闪型指示灯



QA140HLSP

产品规格


QA140HLSP

材 质	底座-PC、灯罩-PC、外灯罩-PC、 反射镜-耐热性ABS、支架-SUS
使用环境温度	-30℃ ~ +50℃
防 护 等 级	IP66
震 动 / 冲 击	抗震动 15g、抗冲击 50g
闪 亮 次 数	60~80次/min
符 合	RoHS

- 通过采用内装滤光片的结构, 改进LED警示灯在明亮的室外环境中, 由于受到太阳光照射的影响, 警示灯视觉效果减弱的缺点
- 上下角度可视度好
- 采用可调角度的支架
- 用途: 重型设备用警示灯

采用散光灯罩和反射体, 输出强烈信号光


通过散光灯罩和反射体, 将光源的损失降低, 并采用内置滤光片和散光灯罩组合的光源上下扩散结构, 即使在明亮的室外也能准确传达信号光。




确保上下角度可视度

为弥补LED产品扩散性不足的缺点, 采用能够克服这一缺点发光体, 从而确保上下角度的可视性。

本产品改善了普通LED指示灯可视性较低的缺点, 即使安装在高于身高的位置, 也可以轻松识别指示灯的信号光。

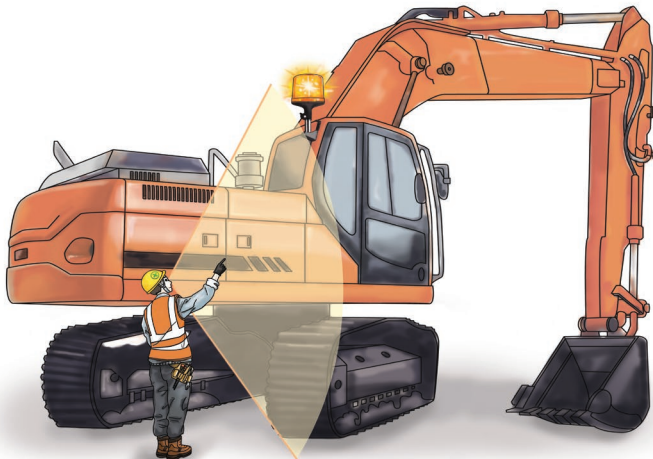



抗震和抗冲击, 防水防尘性好的耐用性防水产品

适用于震动和冲击, 粉尘和潮湿的建筑工地环境以及重型设备。

采用折叠式支架, 防止产品破损

铝管安装型产品, 当指示灯外部受到物理冲击时, 可以折叠到接触面反方向, 以防止产品损坏。

QA140HLSP LED爆闪型指示灯

型号	亮度	电压	电流	认证	重量	颜色
QA140HLSP	110Lux	DC12V	820mA	CE	1.16kg	● R-红 ● A-黄
		DC24V	670mA			

· 闪亮次数: 60~80次/min, 外径: 140mm

※ CE 认证: DC24V




采用高强度的PC材质具有很高的耐久力和外部抗冲击能力

外形图

单位: mm

· QA140HLSP

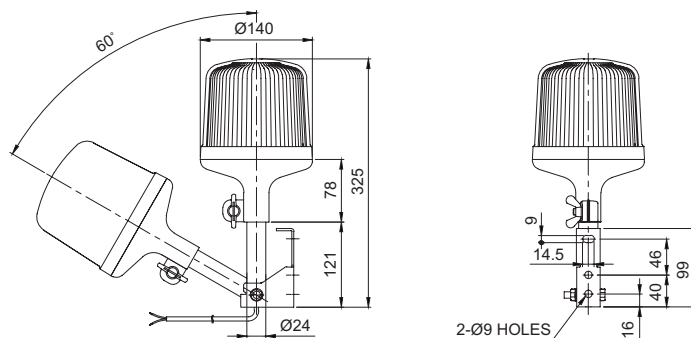

采用防止机器损坏的折叠式铝管结构。

接线信息

- 电源线规格 KSC3304 0.85sq x 2C 400mm
- 本产品电源极性(分正负极), 接线时请注意

型号选定

QA140HLSP	-	12	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
QA140HLSP		12-DC12V 24-DC24V		● R-红 ● A-黄

用户订制规格

- 接线方式为接插式的产品