

QGL / QGLC

小体积, 内置AC电源转换装置的通用照明灯



QGL半透明灯罩
QGLC透明灯罩

产品规格

QGL | QGLC

材 质 灯罩-PC、侧盖-ABS、散热板-Al、
支架-SUS201

使用环境温度 -30℃ ~ +50℃

技 术 认 证 CE

- 灯体底部采用铝合金材质, 散热效果优良且可保持稳定照明
- 紧凑型椭圆形结构, 外形美观且照度较高, 可替代荧光灯
- AC型产品采用直接供电LED控制系统, 可以将AC产品直接与AC电压连接
- 灯体长度有200/ 300/ 400/ 500mm 4种, 可根据照明范围和安装条件选择
- 按照使用环境与照度要求选择透明灯罩(QGLC)或半透明灯罩(QGL)
- 采用可拆卸固定支架, 自由设置安装孔间距
- 标准规格中可以选择电缆线引出型和M12连接器安装型(不含相对物)

QGL / QGLC 室内用LED照明灯


区分		光学特点规格							
型号		QGL-200	QGLC-200	QGL-300	QGLC-300	QGL-400	QGLC-400	QGL-500	QGLC-500
灯罩颜色		半透明	透明	半透明	透明	半透明	透明	半透明	透明
照明颜色(标准)		日光色							
色温(标准)		6,000~7,000K							
光通量	DC	260lm	330lm	400lm	500lm	600lm	750lm	800lm	900lm
	AC	-	-	450lm	550lm	700lm	800lm	900lm	1,000lm
照度 (at 1m)	DC	70Lux	85Lux	140Lux	170Lux	200Lux	250Lux	280Lux	350Lux
	AC	-	-	180Lux	200Lux	250Lux	300Lux	310Lux	400Lux

区分		标准规格			
型号		QGL-200 / QGLC-200	QGL-300 / QGLC-300	QGL-400 / QGLC-400	QGL-500 / QGLC-500
额定电压		DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
		-	AC220V	AC220V	AC220V
工作电压		DC21.5V~26.5V/AC98V~121V/AC198V~245V			
消耗功率	DC24V	4W	6W	8W	11W
	AC220V	-	8W	10W	14W
绝缘电阻		Mim. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)			
耐电压		DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute			
环境温度		-30℃ ~ +50℃			
防护等级		Non-Waterproof			
产品材质		灯罩-PC、侧盖-ABS、散热板-Al、支架-SUS201			
认证		CE			
重量(approx.)		0.12kg	0.17kg	0.23kg	0.28kg


※ CE 认证: DC24V、AC220V

M12连接器型(订制规格)


· 本产品的订购规格有电缆线引出型与电缆线引出安装M12连接器型。

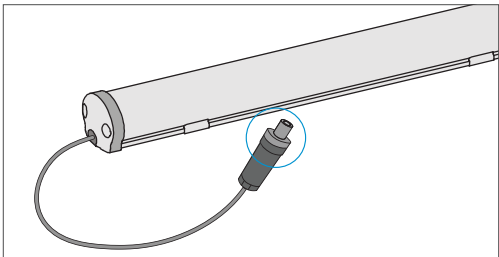


配光与照度特征

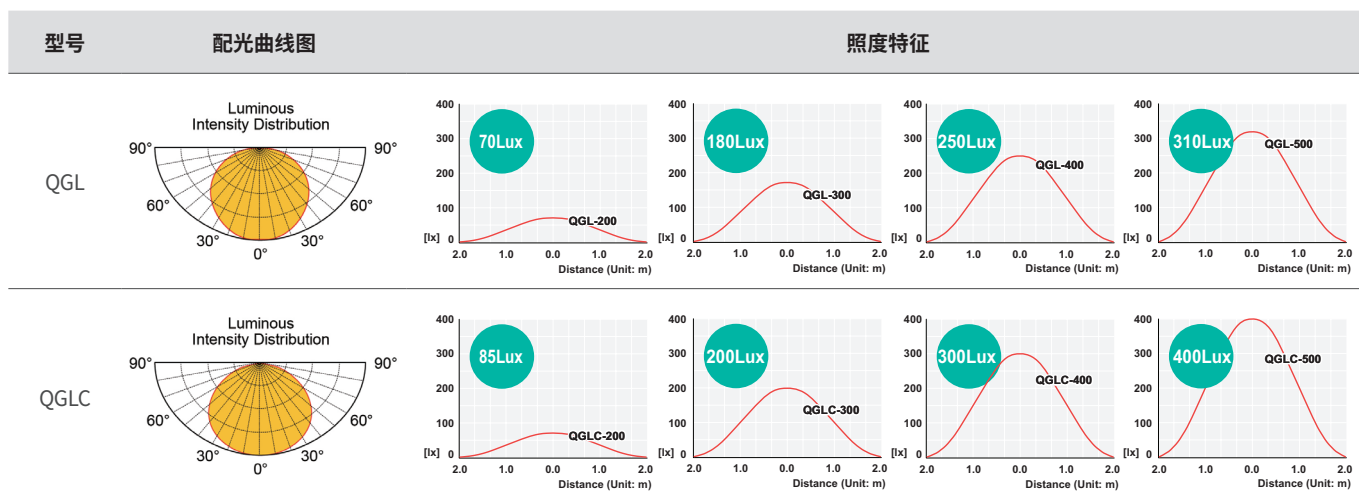

安装支架

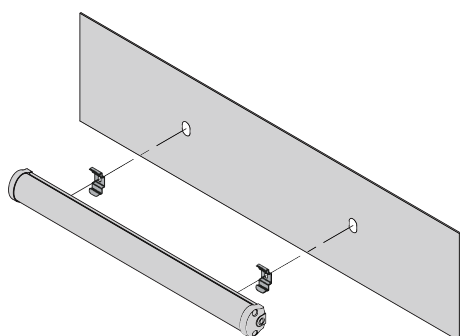


- 使用可滑动拆卸式固定夹, 可自由调节安装孔的间距。
- 标准支架-SUS201(包含2个)

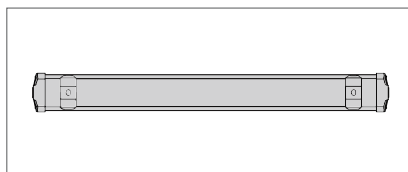

外形图

· QGL / QGLC-200/300/400/500

单位: mm

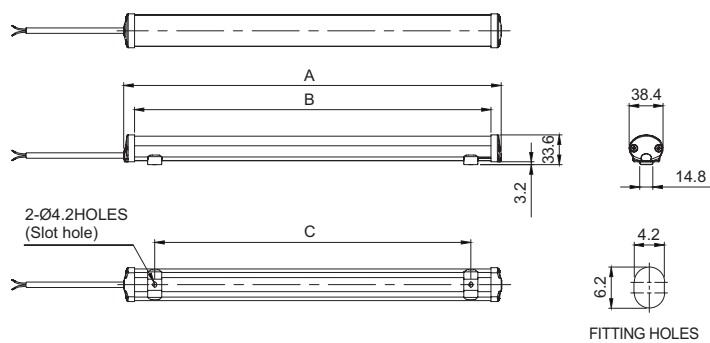

MODEL	A	B	C
QGL/ QGLC-200	200	177	16~130
QGL/ QGLC-300	300	277	16~230
QGL/ QGLC-400	400	377	16~330
QGL/ QGLC-500	500	477	16~430

- 电源线规格 DC TYPE - UL2464 AWG22(0.3sq x 2C) 450mm
- AC TYPE - VCTFK(0.75sq x 2C) 450mm

型号选定

QGL	-	300	-	220
[型号]		[产品长度]		[电压]
QGL-半透明灯罩		200-200mm		24-DC24V
QGLC-透明灯罩		300-300mm		220-AC220V
		400-400mm		
		500-500mm		