

SAOL3

大型高层建筑、机场跑道警示用灯



SAOL3



SAOL3P

不锈钢管支架型产品结构是电源线不需要引出外部。

产品规格

SAOL3 | SAOL3P

类型	低光强B型
材质	灯罩-PC、底座-Al、 支架-SUS316L、Pole-SUS
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
保护等级	IP66
底座颜色	红色(Red)
电缆入口	1/2" PF、Ø20
光源	高光强发光二极管(LED)
光色	红色(Red)
光强	42cd±10%
工作类型	长亮型

- 低光强B型航空障碍灯安装在从地表或水面未满150米高度的固定物体上
- 根据安装环境可以选择直附型和不锈钢管支架型固定方式
- 底座内设置电源接线端子台


SAOL3 / SAOL3P 低光强LED航空障碍灯

型号	额定电压	消耗功率	认证	重量	光色
SAOL3	DC12V DC24V	Max.30W		1.05Kg	● R-红
SAOL3P	AC110V~220V		CE	1.61Kg	


※ ICAO, CE认证: DC24V, AC110V~220V

外形图 · SAOL3

单位: mm

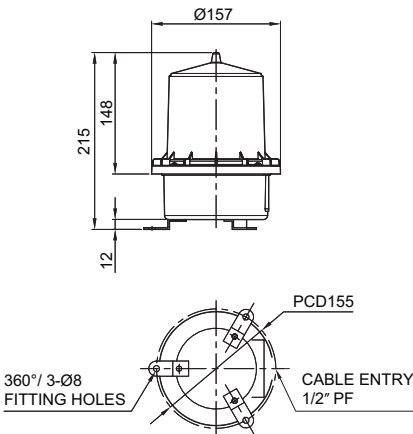

· SAOL3P

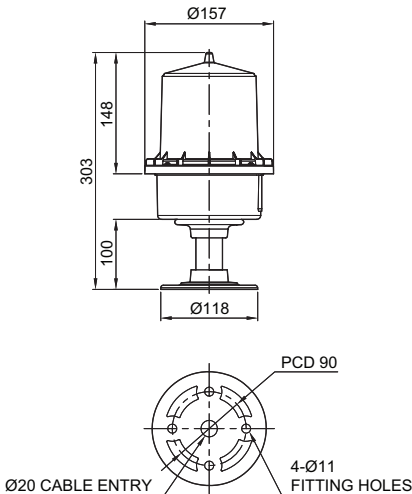

用户订制规格

- 内装光敏开关
- 黄色底座、支架航空障碍灯

型号选定

SAOL3	-	24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
SAOL3 SAOL3P		12-DC12V 24-DC24V 110/220-AC110V~220V		● R-红