

内置高音量蜂鸣器LED 指示灯

QAD Series



产品规格

QAD80BZ | QAD100BZ  
QAD125BZ

材 质 灯罩-PC、底座-ABS  
使用环境温度 -30°C ~ +50°C  
防 护 等 级 IP65  
闪 亮 次 数 60~80次/min(内置长亮-闪亮选择开关)  
符 合 RoHS

- 指示灯和电笛组合型结构, 同时传达视觉信号和听觉信号
- BZ型是输出警报音, 最大声音可以达到105dB
- 内置高音量蜂鸣器产品



QAD125BZ

QAD80BZ LED长亮/闪亮型 & 高音量蜂鸣器, 壁挂型

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量	颜色
QAD80BZ	DC12V	550mA	•蜂鸣器音量 : Max.105dB	CE UL	0.75kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	300mA			0.75kg	

※ UL认证: DC24V

QAD100BZ LED长亮/闪亮型 & 高音量蜂鸣器, 壁挂型

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量	颜色
QAD100BZ	DC12V	550mA	•蜂鸣器音量 : Max.105dB	CE UL	0.98kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	300mA				
	AC110V~220V	Max.120mA			1.01kg	

※ AC规格使用电压范围为AC100V~240V

※ UL认证: DC24V


QAD125BZ LED长亮/闪亮型 & 高音量蜂鸣器, 壁挂型

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量	颜色
QAD125BZ	DC12V	550mA	•蜂鸣器音量 : Max.105dB	CE UL	1.22kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	300mA				
	AC110V~220V	Max.120mA			1.27kg	

※ AC规格使用电压范围为AC100V~240V

※ UL认证: DC24V

接线图 • QAD80BZ / QAD100BZ / QAD125BZ-AC/DC

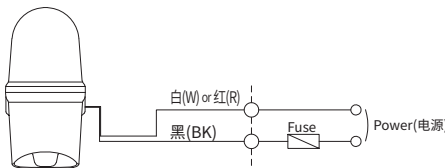

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极



QAD Series产品通过蜂鸣器和电子音  
共鸣筒, 音源丰富, 声音嘹亮。


QAD Series




外形图

单位: mm


• QAD80BZ

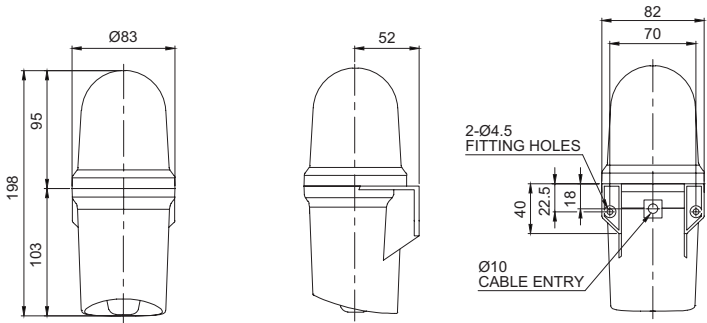

• QAD100BZ

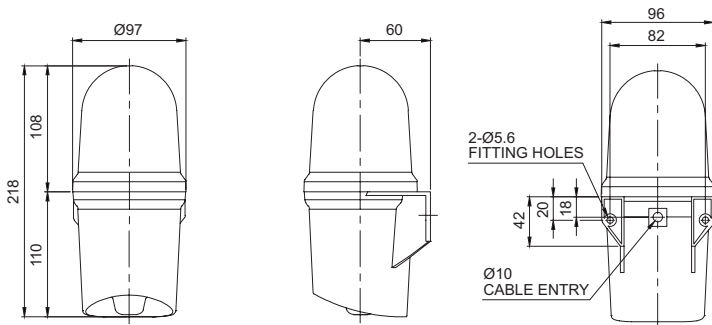

• QAD125BZ

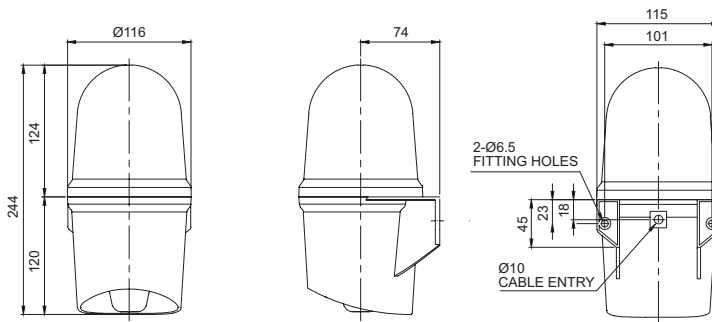

型号选定

QAD80BZ	-	24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
QAD80BZ		12-DC12V 24-DC24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
QAD100BZ QAD125BZ		12-DC12V 24-DC24V 110/220- AC110V~220V		