

产品规格

S150UL | S150US
S150UL-FT | S150US-FT

材 质 灯罩-PC、底座-ABS、反射体-耐热性ABS、
安装支架-SUS316L
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
音 量 Max.90dB at 1m
防 护 等 级 IP44
闪 亮 次 数 60~80次/min

- ○○○-FT Series产品是脚架安装型产品, 便于现场安装
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型

S150UL / S150UL-FT LED长亮/闪亮指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S150UL S150UL-FT	DC12V~24V	Max.300mA	-	0.52kg	● R-红
	AC110V	70mA		0.92kg	● A-黄
	AC220V	35mA		0.92kg	● G-绿 ● B-蓝

· 内置长亮-闪亮选择开关。

S150US / S150US-FT 氙灯管爆闪指示灯


型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色		
			范围	规格	序号					
S150US	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	-	0.56kg	● R-红		
S150US-FT	AC110V	160mA		U型			0.54kg	● A-黄		
	AC220V	140mA					0.54kg	● G-绿 ● B-蓝		

· 采用接插型组装结构, 更换备件方便。


外形图

单位: mm

• S150UL / S150US



• S150UL-FT / S150US-FT

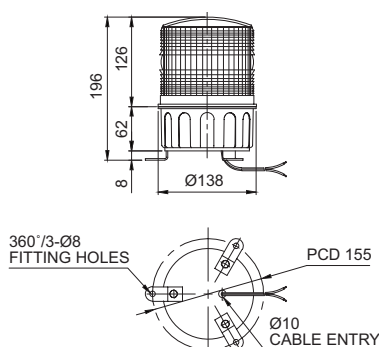

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器。
- 超高亮度氙灯管产品(管理型号: S150UHS / S150UHS-FT)

型号选定

S150UL	-	BZ	-	220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
S150UL		无指定-无蜂鸣器型		12/24-DC12V~24V		● R-红
S150UL-FT		BZ指定-内置蜂鸣器型		110-AC110V		● A-黄
S150US				220-AC220V		● G-绿
S150US-FT						● B-蓝



S150UL / S150US



S150UL-FT / S150US-FT



氙灯管超高亮度规格

- S150US / S150US-FT Series产品, 若用户需要更高的亮度, 可以订制超高亮度灯管BH0647(G)产品。(管理型号: S150UHS/ S150UHS-FT)
- 产品外形及安装孔位等与标准型产品完全相同。