



## 产品规格

QAP80BZ | QAP100BZ  
QAP125BZ

材 质 底座-ABS、共鸣器-ABS  
使用环境温度 -25°C ~ +50°C  
防 护 等 级 IP65  
符 合 RoHS

- BZ型是输出警报音, 最大声音可以达到105dB
- 内置高音量蜂鸣器



QAP80BZ

### QAP80BZ 高音量报警器, 壁挂型

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量
QAP80BZ	DC12V	250mA	• 蜂鸣器音量 : Max.105dB	CE	0.54kg
	DC24V	185mA			0.59kg



QAP100BZ

### QAP100BZ / QAP125BZ 高音量报警器, 壁挂型

型号	电压	电流	内置音及音量	认证	重量
QAP100BZ	DC12V	250mA	• 蜂鸣器音量 : Max.105dB	CE	0.65kg
	DC24V	185mA			0.68kg
	AC110V~220V	Max.100mA			0.75kg
QAP125BZ	DC12V	250mA			0.75kg
	DC24V	185mA			0.78kg
	AC110V~220V	Max.100mA			


※ AC规格使用电压范围为AC100V~240V



QAP125BZ

## 接线图

• QAP80H / QAP100H / QAP125H

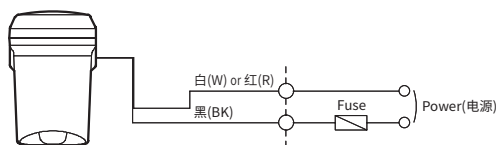

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极



QAP Series的蜂鸣器和电子音可通过共鸣器增大振幅, 音量丰富且音色嘹亮。


QAP Series




外形图

单位: mm


·QAP80BZ

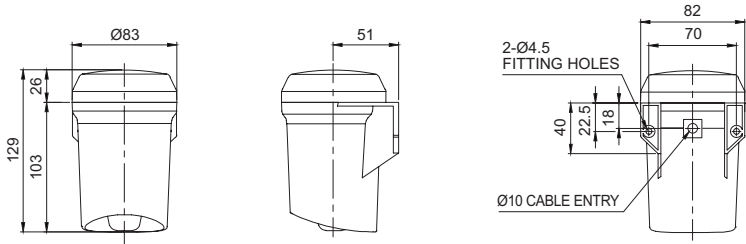

·QAP100BZ

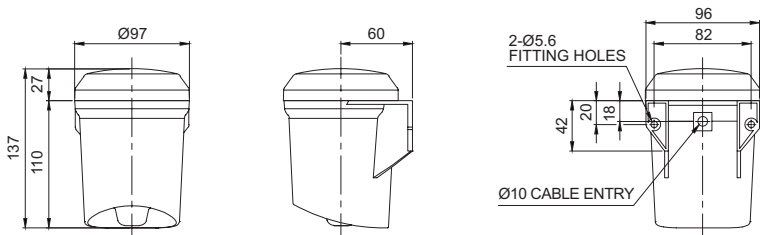

·QAP125BZ

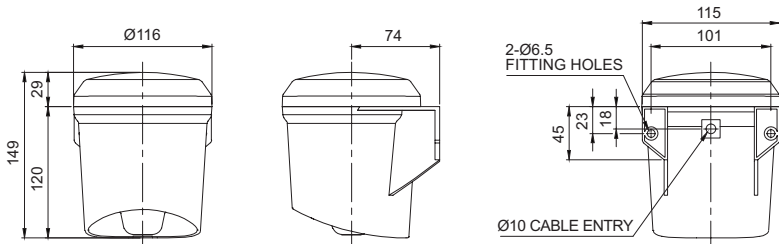

型号选定

QAP80BZ	-	24
[型号]		[电压]
QAP80BZ		12-DC12V
		24-DC24V
QAP100BZ		12-DC12V
QAP125BZ		24-DC24V
		110/220-AC110V~220V