

QA125HLS / QA125HLSP



采用信号光扩散结构

产品规格

QA125HLS | QA125HLSP

材 质	灯罩-PC、底座-PC
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
防 护 等 级	IP66
震 动 / 冲 击	抗震动 15g、抗冲击 50g
闪 亮 次 数	60~80次/min

- 改善了白天发生的信号光衰减现象, 散发出氙灯一样强烈的信号光
- 具有直附型和铝管支架型, 可根据安装环境选择适用型号

QA125HLS LED爆闪型指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
QA125HLS	DC12V~24V	Max.1.65A	-	0.55kg	● R-红 ● A-黄

· 闪亮次数: 60~80次/min, 外径: 125mm

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。

QA125HLSP LED爆闪型指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
QA125HLSP	DC12V~24V	Max.1.65A	-	1.00kg	● R-红 ● A-黄


· 闪亮次数: 60~80次/min, 外径: 125mm

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。


外形图

• QA125HLS

单位: mm



• QA125HLSP

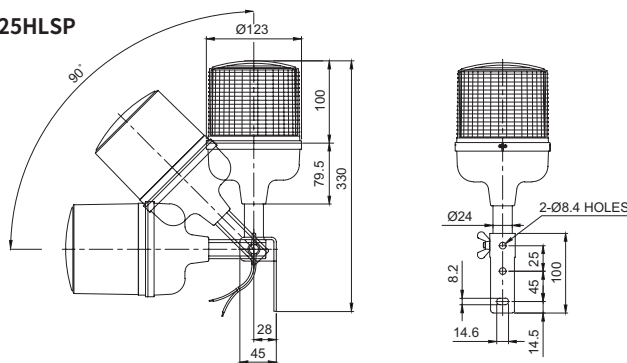

型号选定

QA125HLS	-	12/24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
QA125HLS QA125HLSP		12/24-DC12V~24V		● R-红 ● A-黄



QA125HLS



QA125HLSP

接线信息

- 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极