

# QA70HLS / QA100HLS



## 产品规格

QA70HLS | QA100HLS

材 质	灯罩-PC、底座-ABS+GF(QA70HLS)、 ABS(QA100HLS)
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
防 护 等 级	IP66
震 动 / 冲 击	抗震动 15g、抗冲击 50g

- 采用LED散光结构,在日光强烈的室外环境中也能传递强烈的信号光
- 经久耐用,抗震、抗冲击力强
- 密封性好,可适用于暴风雨和尘埃等恶劣环境中(IP66)



QA70HLS



QA100HLS

## QA70HLS LED爆闪型指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
QA70HLS	DC12V~24V	Max.650mA	-	0.23kg	● R-红 ● A-黄

- 利用底座2个螺丝可以在现场随意安装。
- 适用于小型农机安全指示灯。
- 闪亮次数: 45~55/min, 外径: 70mm

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。

## QA100HLS LED爆闪型指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
QA100HLS	DC12V~24V	Max.1.2A	CE	0.39kg	● R-红 ● A-黄


- 闪亮次数: 60~80次/min, 外径: 100mm

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。


## 外形图

### · QA70HLS

单位: mm

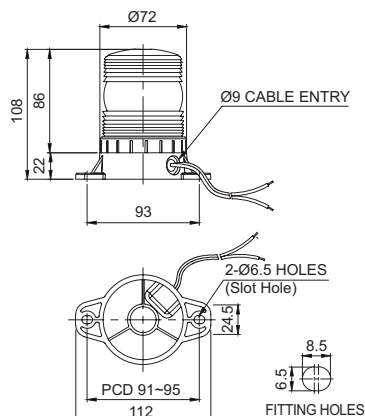

### · QA100HLS

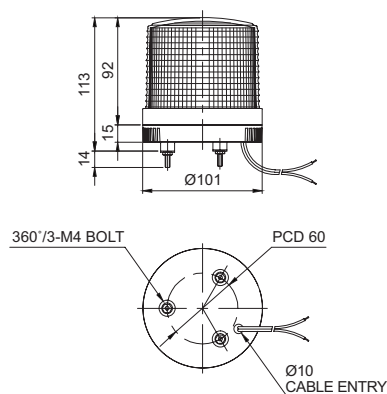

## 接线信息

- QA70HLS: 电源线规格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- QA100HLS: 电源线规格  
KSC3304(0.85sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性,不分(+)(-)正负极

## 型号选定

QA100HLS	-	12/24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
QA70HLS QA100HLS		12/24-DC12V~24V		● R-红 ● A-黄