

SOL Series

无需布线, 安装简单方便



S80SOL

产品规格

S80SOL | S100SOL  
S125SOL

材质 灯罩-PC、底座-ABS、反射体-耐热性ABS  
使用环境温度 -25℃ ~ +50℃  
防护等级 IP54  
闪亮次数 60~80次/min

- 无需布线, 安装简单方便
- 内置感光开关, 可自动检测周围亮度, 自行工作
- 采用密封结构, 防护等级IP54, 可适用于暴风雨、灰尘的室外环境
- 内部有电源控制开关, 防止使用前电池自动放电



S80SOL 外径80mm太阳能充电式LED闪亮指示灯

| 型号     | 电池电压 | 充电容量  | 不充电工作时间 | 认证 | 重量     | 颜色             |
|--------|------|-------|---------|----|--------|----------------|
| S80SOL | 2.4V | 2.5Ah | 30hr    | CE | 0.27kg | ● R-红<br>● A-黄 |

- 外径80mm小型系列。
- 充一次电(8小时以上)可以连续使用30小时。



S100SOL 外径100mm太阳能充电式LED闪亮指示灯

| 型号      | 电池电压 | 充电容量  | 不充电工作时间 | 认证 | 重量     | 颜色             |
|---------|------|-------|---------|----|--------|----------------|
| S100SOL | 2.4V | 2.5Ah | 40hr    | CE | 0.41kg | ● R-红<br>● A-黄 |

- 外径100mm通用系列。
- 充一次电(8小时以上)可以连续工作40小时左右。



S125SOL 外径125mm太阳能充电式LED闪亮指示灯

| 型号      | 电池电压 | 充电容量  | 不充电工作时间 | 认证 | 重量     | 颜色             |
|---------|------|-------|---------|----|--------|----------------|
| S125SOL | 2.4V | 2.5Ah | 50hr    | CE | 0.51kg | ● R-红<br>● A-黄 |



- 外径125mm标准型系列。
- 充一次电(8小时以上)可以连续工作50小时左右。

太阳能充电式指示灯

SOL系列是利用太阳能充电的指示灯,在难以提供外部电源或布线困难的环境中, 便于使用。

太阳能充电指示灯结构

可莱特太阳能充电式指示灯, 通过将太阳能板安装在产品防护罩内部, 可以有效减少灰尘和湿气对于产品的影响, 从而提高充电效率及产品的使用寿命。



1 SUN开关

感光检测自动控制模式, 出厂时默认设置为OFF


2 电源开关

使用前防止放电开关ON-OFF, 出厂时默认设置为OFF


## 外形图

单位: mm


### • S80SOL



### • S100SOL



### • S125SOL

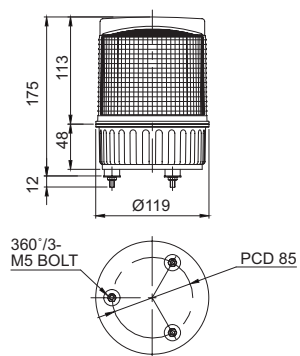

S100SOL



S125SOL

## 用户订制规格

- 磁铁吸附型
- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构

| S80SOL         |                | S100SOL / S125SOL |                 |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|                |                |                   |                 |
| 壁挂式支架<br>TWS80 | 壁挂式支架<br>TWA80 | 壁挂式支架<br>SWP125   | 壁挂式支架<br>SWM125 |

## 型号选定

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| S80SOL  | - | R     |
| [型号]    |   | [颜色]  |
| S80SOL  |   | ● R-红 |
| S100SOL |   | ● A-黄 |
| S125SOL |   |       |