

外径50mm USB LED多层信号灯

QTC50(M)L-USB



产品规格

QTC50(M)L-USB
QTC60(M)L-USB
QTC70(M)L-USB

材质 灯罩, 散光灯罩-PC, 灯体-ABS
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
音量 Max. 85dB at 1m
防护等级 IP54


- 连接到PC的USB端口, 通过PC的应用程序控制的LED多层信号灯
- USB数据线由VCC, D-, D+, GND, Shield组成
- PC的USB端口使用2个额定DC5V/500mA的端口
- 在支持USB 1.1或更高版本的主机上可用
- 为了能够转接到PC的多种应用程序, 提供了MS Windows用开发者数据库
- 内置5种不同的蜂鸣音
- LED指示灯的长亮/闪亮工作在程序内设定
- 产品以连接USB控制用插头和供电用插头的状态出库
- 在USB端口的电流容量范围内, 可以同时运作多个指示灯
- 在1台电脑上使用2台以上的USB产品时, 此USB产品以订制规格提供
- 指示灯同时工作标准: 可同时工作2层
- 支持OS(32bit/64bit): Windows XP, Windows 7, Windows10
- 支持库: VC++, VB, Delphi(32bit only), C#(64bit only)

QTC50(M)L-USB Ø50mm USB多层信号灯

型号	层数	认证	标准颜色排列
QTC50(M)L-USB-BZ	1层	CE	1层: R-红
QTC50(M)L-USB-BZ 蜂鸣器5音	2层		2层: R-红 G-绿
	3层		3层: R-红 A-黄 G-绿
	4层		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

外形图


单位: mm

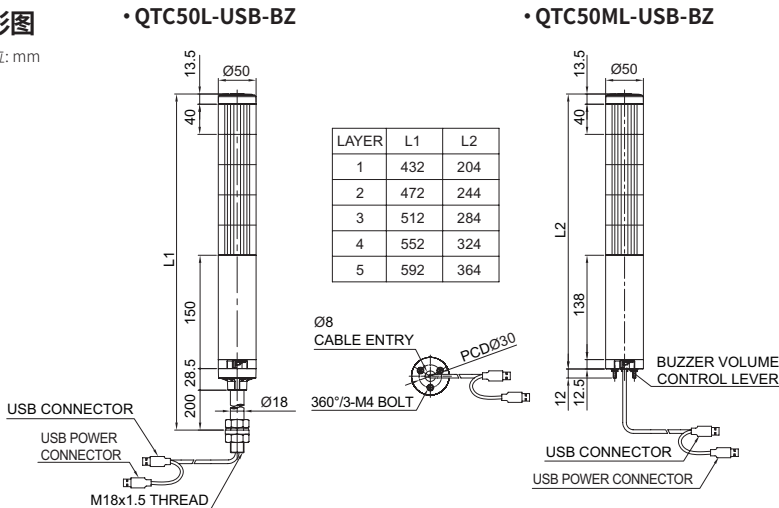

QTC50(M)L-USB Series

接线信息

- 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。



安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
Al	ABS	Al	

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。


型号选定

QTC50L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
QTC50L-USB-BZ		1-1层		R-红		无指定-标准型
QTC50ML-USB-BZ		2-2层		A-黄		指定
QTC50L-USB-BZ		3-3层		G-绿		-LB18 -LW18
QTC50ML-USB-BZ		4-4层		B-蓝		-QZ18 -SZ18
		5-5层		W-白		-QL18 -SL18

※ 限Pole支架型(QTC50L-USB Series)指定支架规格。

用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



外径60mm USB LED多层信号灯

QTC60(M)L-USB


 IP54

 +50℃
-30℃

 BUZZER

 85dB

 RoHS

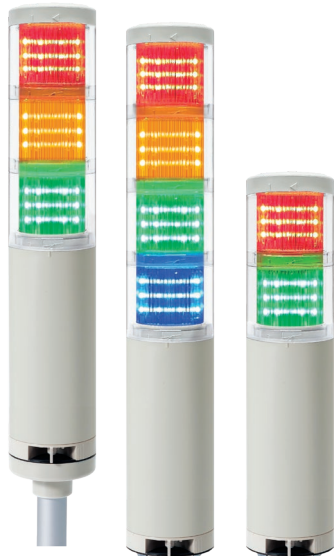


QTC60(M)L-USB Series

QTC60(M)L-USB ø60mm USB多层信号灯

型号	层数	认证	标准颜色排列
QTC60(M)L-USB-BZ	1层	CE	1层: R-红
QTCA60(M)L-USB-BZ 蜂鸣器5音	2层		2层: R-红 G-绿
	3层		3层: R-红 A-黄 G-绿
	4层		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白


外形图

单位: mm

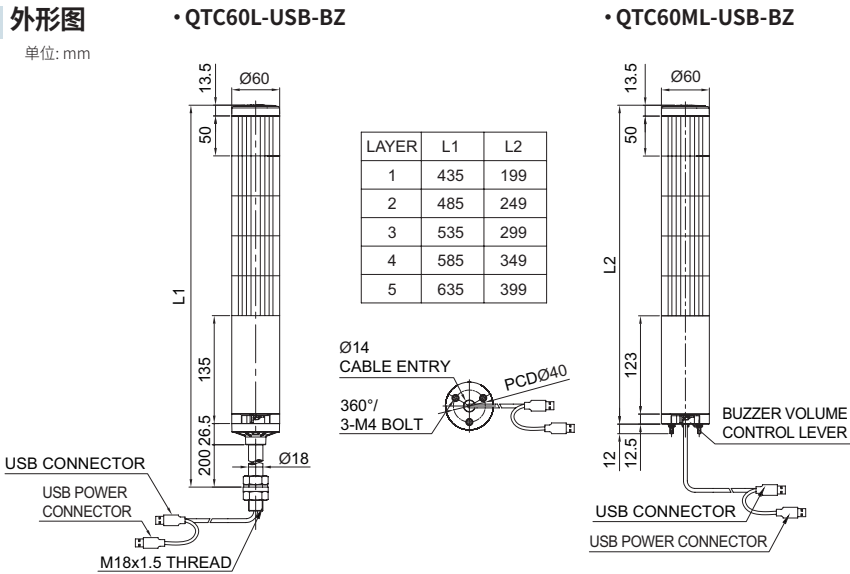





接线信息

- 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。



安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
						
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



壁挂式支架
TWS45



壁挂式支架
TWA45

型号选定

QTC60L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
QTC60L-USB		1-1层		R-红		无指定-标准型
QTC60L-USB-BZ		2-2层		A-黄		指定
QTC60ML-USB		3-3层		G-绿		-LB18 -LW18
QTC60ML-USB-BZ		4-4层		B-蓝		-QZ18 -SZ18
QTCA60L-USB		5-5层		W-白		-QL18 -SL18
QTCA60L-USB-BZ						
QTCA60ML-USB						
QTCA60ML-USB-BZ						

※ 限Pole支架型(QTC60L-USB Series)指定支架规格。

外径70mm USB LED多层信号灯

QTC70(M)L-USB

 IP54

 +50℃
-30℃

 BUZZER

 85dB


 RoHS

QTC70(M)L-USB Ø70mm USB多层信号灯





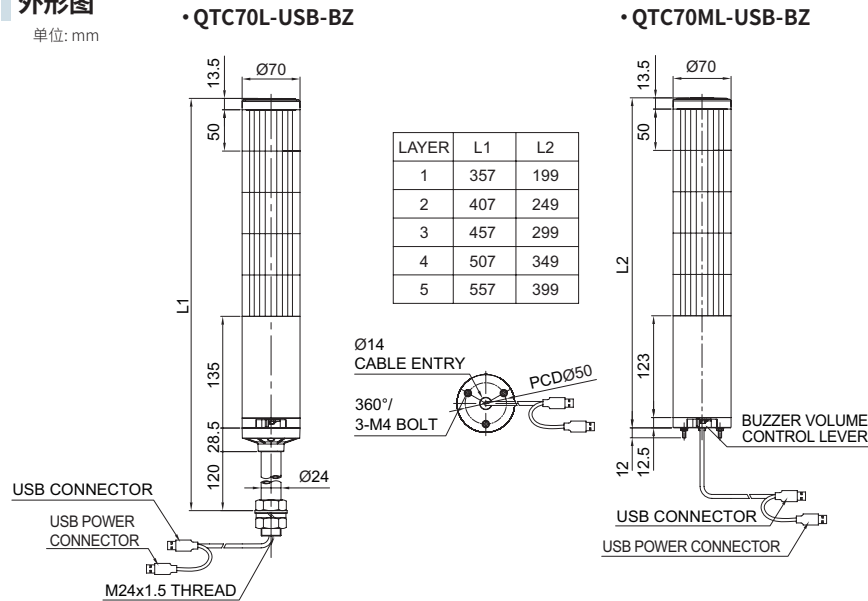


型号	层数	认证	标准颜色排列
QTC70(M)L-USB-BZ	1层	CE	1层: R-红
QTCA70(M)L-USB-BZ 蜂鸣器5音	2层		2层: R-红 G-绿
	3层		3层: R-红 A-黄 G-绿
	4层		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

外形图

单位: mm



安装支架


标准型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
						
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

型号选定

QTC70L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW24
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
QTC70L-USB		1-1层		R-红		无指定-标准型
QTC70L-USB-BZ		2-2层		A-黄		指定
QTC70ML-USB		3-3层		G-绿		-LB24 -LW24
QTC70ML-USB-BZ		4-4层		B-蓝		-QZ24 -SZ24
QTCA70L-USB		5-5层		W-白		-QL24 -SL24
QTCA70L-USB-BZ						
QTCA70ML-USB						
QTCA70ML-USB-BZ						


※ 限Pole支架型(QTC70L-USB Series)指定支架规格。

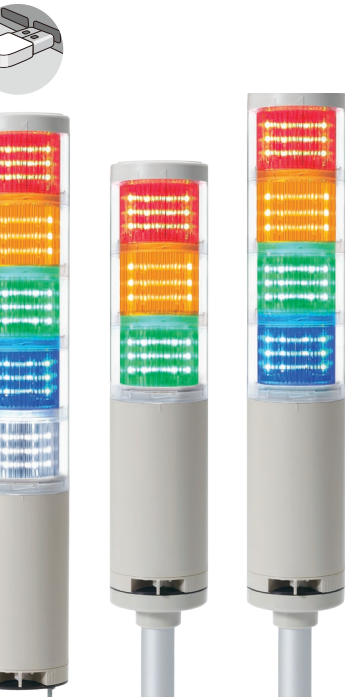

QTC70(M)L-USB Series

接线信息

· 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。



用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架

