



SWTC Series

1台信号灯可以传达2~3种颜色的新概念LED指示灯

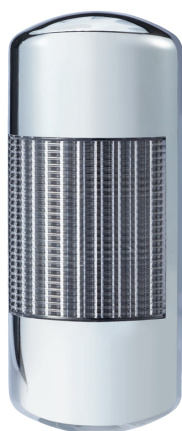

SWTC
Chromium Plated Body

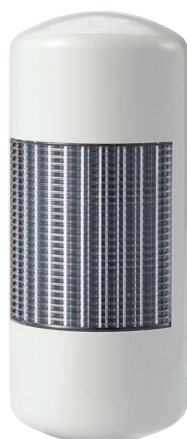

SWTCE

产品规格

SWTC | SWTCE

材 质 灯罩-PC、底座-ABS、散光灯罩-PC
使用环境温度 -30℃ ~ +50℃
音 量 Max.90dB at 1m
防 护 等 级 IP55
标准颜色构成 2色: ● R-红 ● G-绿
3色: ● R-红 ● A-黄 ● G-绿
符 合 RoHS

- 用一台指示灯传达2~3种信号的经济型产品
- 宽面积散发信号光结构, 远距离可视性好
- LED光直接配光结构, 可视性能好
- 封闭式结构, 可以用于室外
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型

SWTC / SWTCE 壁挂型多色LED长亮/闪亮指示灯


| 型号 | 电压 | 电流 | 认证 | 重量 | 颜色 |
|-------------------|-----------|-----------|----|--------|-------------------------|
| SWTCL 长亮型 | DC12V~24V | Max.445mA | | 0.31kg | |
| SWTCLF 长亮/闪亮型 | AC110V | 155mA | CE | 0.46kg | ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 |
| SWTCEL 长亮型 | | | | | |
| SWTCELF 长亮/闪亮型 | AC220V | 85mA | | 0.46kg | |

※ CE认证: DC24V

外形图

单位: mm

• SWTC / SWTCE

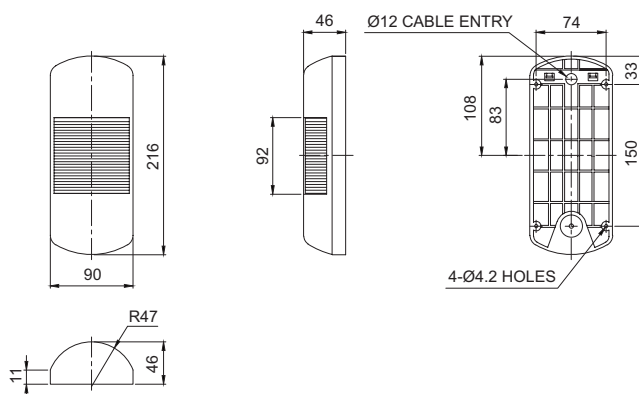

用户订制规格

- 非标颜色组合型
- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

型号选定

| | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|---|------|---|-----------------|---|-------|
| SWTCL | - | BZ | - | 3 | - | 220 | - | RAG |
| [型号] | | [蜂鸣器] | | [色数] | | [电压] | | [颜色] |
| SWTCL | | 无指定-无蜂鸣器型 | | 2-2色 | | 12/24-DC12V~24V | | ● R-红 |
| SWTCLF | | BZ指定-内置蜂鸣器型 | | 3-3色 | | 110-AC110V | | ● A-黄 |
| SWTCEL | | | | | | 220-AC220V | | ● G-绿 |
| SWTCELF | | | | | | | | |




接线图


- SWTC Series可以用外部触点和三极管进行接线。
- 利用三极管接线时, 根据使用电压产品分为NPN和PNP两种使用。根据以下接线示意图, 请正确接线后使用。
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

使用外部触点


• SWTC(E)L-DC

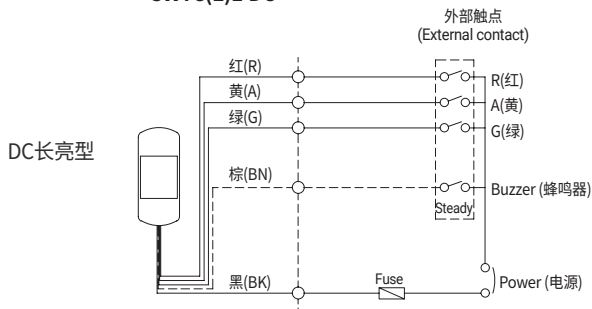


• SWTC(E)LF-DC

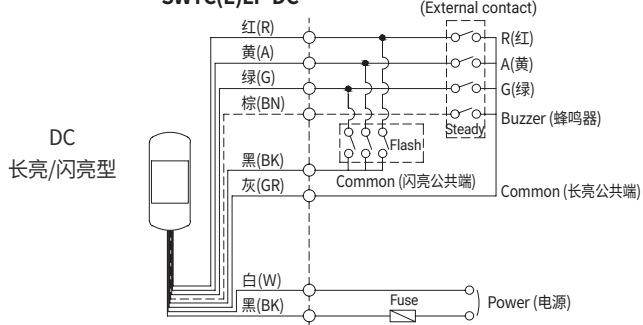

• SWTC(E)L-AC

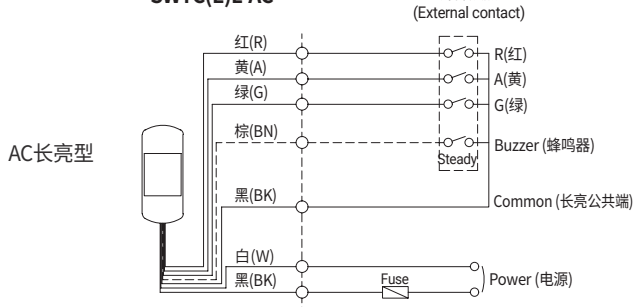


• SWTC(E)LF-AC

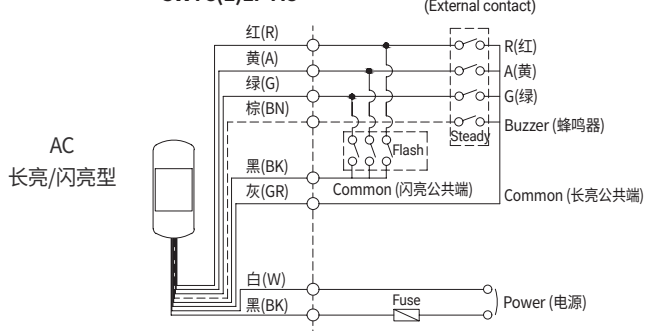


使用三极管


• SWTC(E)L-DC

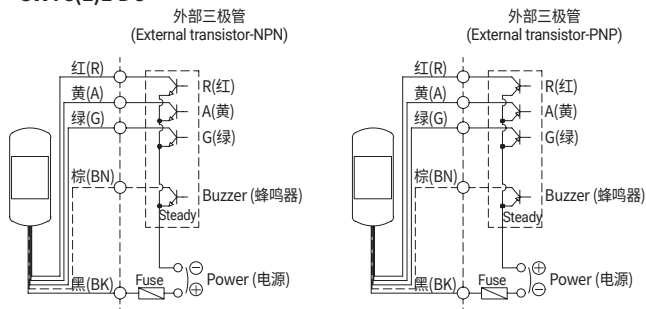


• SWTC(E)LF-DC

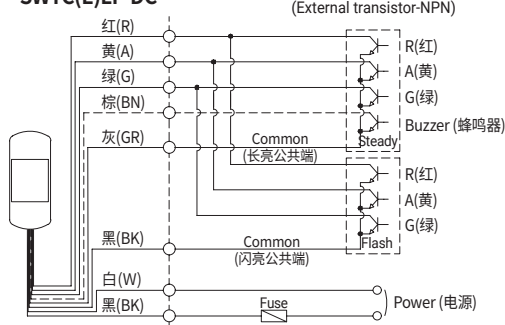

• SWTC(E)L-AC

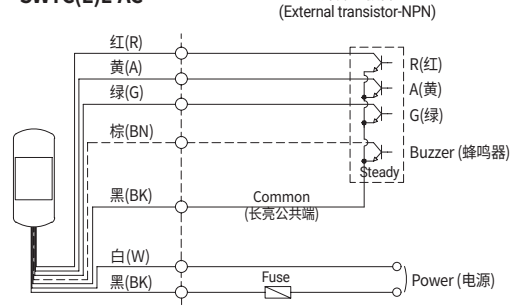

• SWTC(E)LF-AC

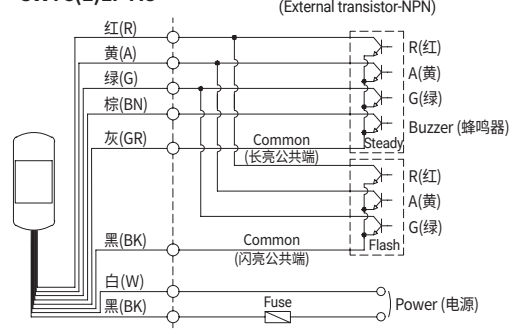

- DC长亮型产品: 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC长亮型、AC/DC长亮/闪亮型产品: 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm