



产品规格

SK | SKH
SKM | SKMH

材质 灯罩-PC、底座-PC、反射镜-PC/SUS
使用环境温度 -20°C ~ +50°C
防护等级 IP54
转速 120~140RPM

- 旋转反射镜采用低噪音和磨损少的传动模式
- 产品内有结构盖, 外形美观
- 内置一个备用灯泡



SK / SKH

SK / SKH 流线型灯泡反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
SK	DC12V	1.55A	12V15W	G23 15S	17	-	0.54kg	● R-红
	DC24V	765mA	24V15W	G23 15S	18		0.54kg	● A-黄
SKH	DC12V	3.5A	12V35W	15S 卤素	39		0.54kg	● G-绿
	DC24V	1.85A	24V35W	15S 卤素	40		0.54kg	● B-蓝

· SKH型产品是采用35W卤素灯泡的高亮度产品。

SKM / SKMH 流线型灯泡反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
SKM	DC12V	1.55A	12V15W	G23 15S	17	-	0.58kg	● R-红
	DC24V	765mA	24V15W	G23 15S	18		0.58kg	● A-黄
SKMH	DC12V	3.5A	12V35W	15S 卤素	39		0.59kg	● G-绿
	DC24V	1.85A	24V35W	15S 卤素	40		0.59kg	● B-蓝

· 产品底部装有4个强力磁铁,采用吸附力强的安装结构,可以吸附在车辆任意表面。

· SKMH型产品是采用35W卤素灯泡的高亮度产品。




SKM / SKMH


外形图

单位: mm

• SK / SKH

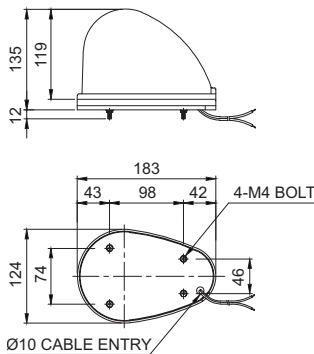

• SKM / SKMH

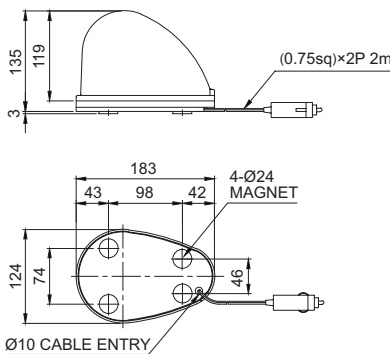

SK Series产品内置一个备用灯泡, 便于及时更换。

接线信息

· 采用车载充电器插头 IEC42(0.75sq) x 2P 2m

型号选定

SKMH	-	24	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
SK		12-DC12V		● R-红
SKH		24-DC24V		● A-黄
SKM				● G-绿
SKMH				● B-蓝