


S80 Series



S80DR



S80LR



LED长亮/闪亮警示灯特点

LED长亮/闪亮警示灯产品通过LED聚光结构,将直线LED强光散发上下左右各个方位。

产品规格

S80DR | S80LR

材 质	灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-耐热性ABS
使用环境温度	-20℃ ~ +50℃
音 量	Max.90dB at 1m
防 护 等 级	IP44
转 速	120~140RPM
符 合	RoHS

- 外径80mm的LED反射镜旋转警示灯
- 采用LED聚光结构和多面反射镜,上下左右及各个方位可视性好
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型


S80DR / S80LR LED反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S80DR S80LR	DC12V	180mA	-	0.23kg	● R-红
	DC24V	125mA		0.23kg	● A-黄
	AC110V	35mA		0.38kg	● G-绿
	AC220V	25mA		0.38kg	● B-蓝


外形图

单位: mm

• S80DR

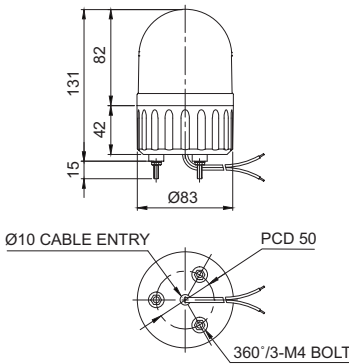

• S80LR

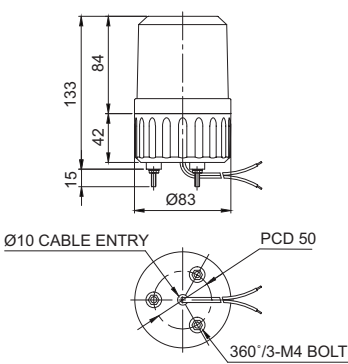

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)
- AC兼容产品接线时,使用AC110V时连接黑色线与白色线,使用AC220V时连接黑色线与红色线。

用户订制规格

- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构
- AC兼容产品: 接线时从3条电源线中选择2条连接,可以选择连接AC110V或AC220V。



型号选定

S80DR	-	BZ	-	220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
S80DR S80LR		无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝