



# 防爆型 LEB-ASM

## 大型防爆型报警灯柱



### 适用于船舶、海工、石化领域

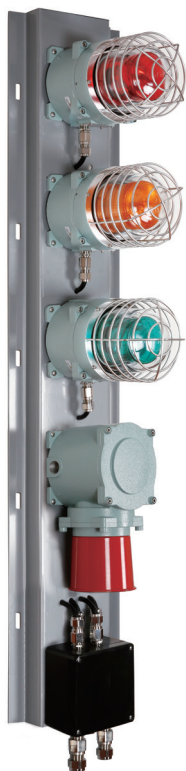

LEB-ASM-4WAY



LEB-ASM-3WAY



#### 共同特征

- 大型内压防爆型警示灯/ 指示灯组合型产品
- 根据使用环境与用途可分3~4WAY构成, 可选择两种SET
- 远距离可视性能优
- 可选择使用灯泡、LED或氙灯管为光源
- 铝合金底座结构, 经久耐用
- IP66防护等级的密封构造
- 采用高亮度 LED 为光源, 实现产品寿命的半永久性(SEAL)
- 可发出强烈的光源信号, 远距离可视性能优秀(SEAS)
- 内置音量调节键的高音量(Max. 118dB) 信号扬声器 (SPNA)
- 音量: Max. 118dB at 1m (SPNA 防爆型 电子信号扬声器)
- 电缆线引入口: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1/2" PF, 3/4" PF  
M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5
- 材质: 灯罩-钢化玻璃  
内部灯罩-PC  
身体-AI  
保护网-SUS316L  
反射镜-PC  
反射体-耐热性 ABS  
喇叭外壳-SUS316L  
固定板-SUS
- 技术认证: IECEx, ATEX, NEPSI, KIMM, KOSHA, ABS, CCS, KR
- 防护等级:  
IECEx - Ex d IIC T6 Gb, IP66  
ATEX -  $\text{Ex d IIC T6}$ , IP66  
NEPSI, KIMM, KOSHA - Ex d IIC T6, IP66
- 使用环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$
- 重量: 3WAY-10.0Kg / 4WAY(SPNA)-20.0Kg

#### 消耗电流

(单位: A) -1WAY 基准

电压	区分	B-灯泡反射镜 旋转型	L-LED反射镜 旋转型	R-LED长亮/ 闪亮型	S-频闪管 爆闪型	电子信号 扬声器
DC	12V	1.155	0.183	0.182	1.001	2.211
	24V	0.766	0.127	0.163	0.616	1.022
AC	110V	0.204	0.035	0.044	0.133	0.266
	220V	0.102	0.017	0.022	0.106	0.113

# 防爆型 LEB-ASM


大型防爆型报警灯柱




外形图

(单位: mm)

LEB-ASM-4WAY

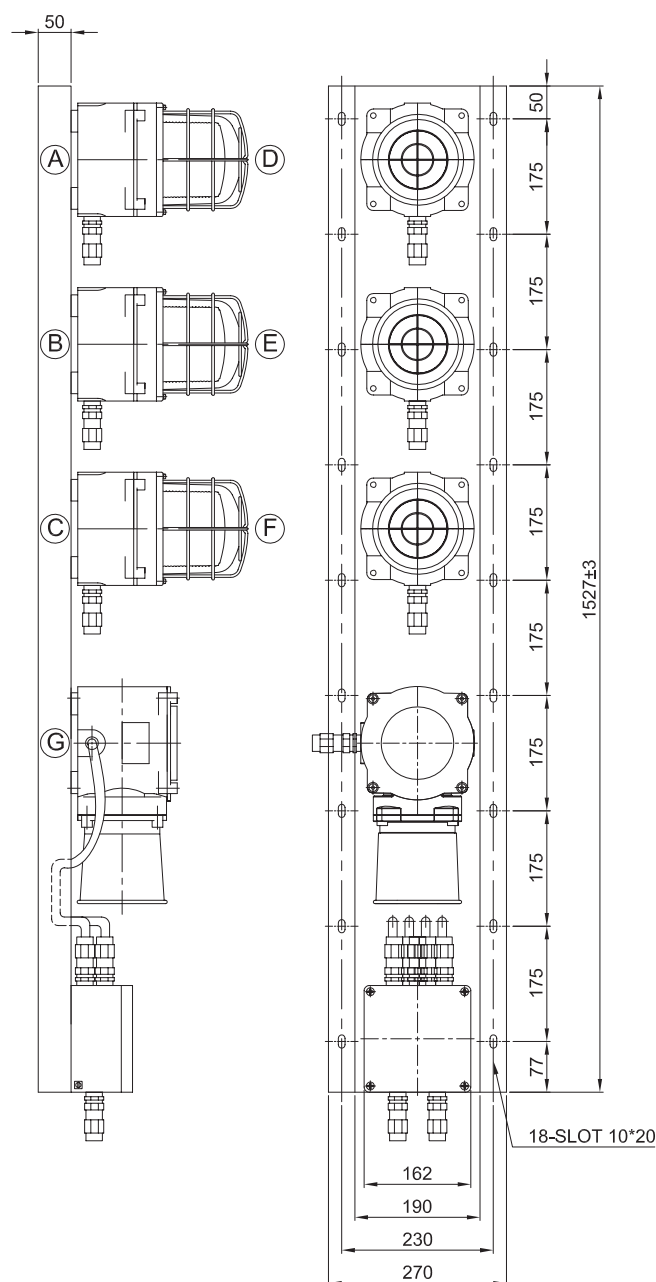

LEB-ASM-3WAY

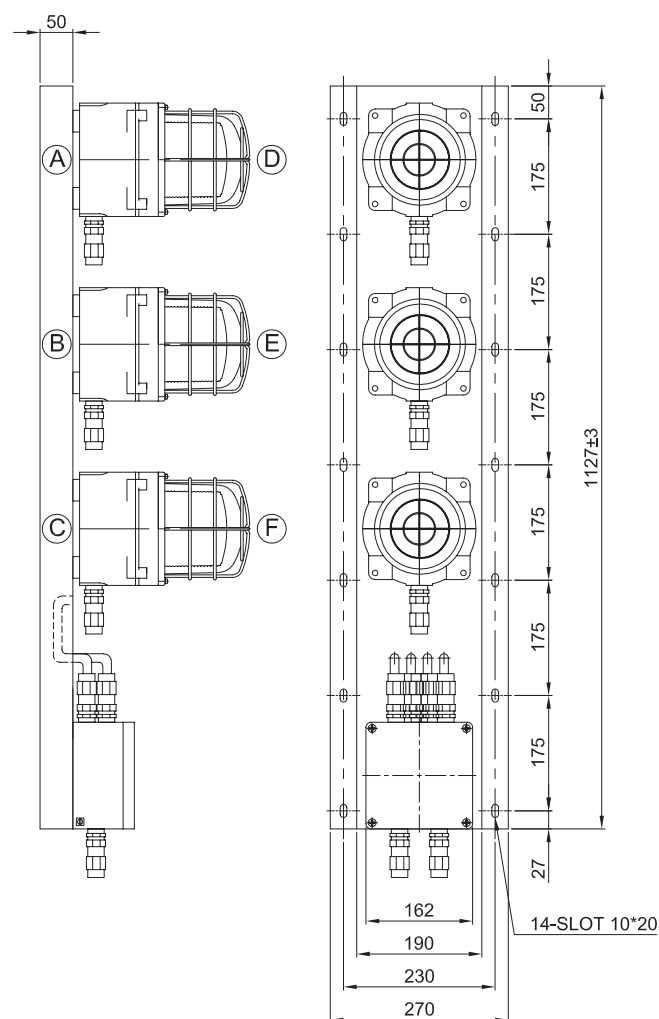

型号选定

LEB-ASM	220	R-LED 长亮/闪亮	灯罩颜色	SPNA	M16	IECEX
[型号]	[电压]	A B C	D E F	G	[电缆线引入口]	[认证]
<ul style="list-style-type: none"> <li>LEB-ASM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12-DC12V</li> <li>24-DC24V</li> <li>110-AC110V</li> <li>220-AC220V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>B-灯泡反射镜旋转</li> <li>L-LED反射镜旋转</li> <li>R-LED长亮/闪亮</li> <li>S-氙灯管爆闪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R-红</li> <li>A-黄</li> <li>G-绿</li> <li>B-蓝</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPNA</li> <li>未指定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/2" NPT</li> <li>3/4" NPT</li> <li>1/2" PF</li> <li>3/4" PF</li> <li>M16×1.5</li> <li>M20×1.5</li> <li>M25×1.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IECEX</li> <li>ATEX</li> <li>IECEX/ ATEX</li> <li>NEPSI</li> <li>KIMM</li> <li>KOSHA</li> <li>ABS</li> <li>KR</li> </ul>